

※端子数を自由に設定できます。

■TBP-10A形

250V 10A 最大80P 取付可能




●端子間ピッチ 9.2mm

端子ネジ M3×8




■TBP-20A形

250V 20A 最大65P 取付可能

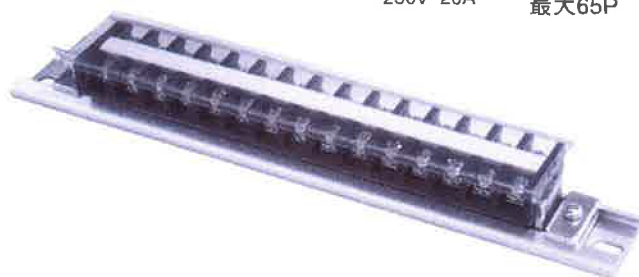

●端子間ピッチ 11mm

端子ネジ M4×10

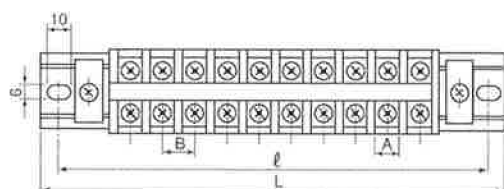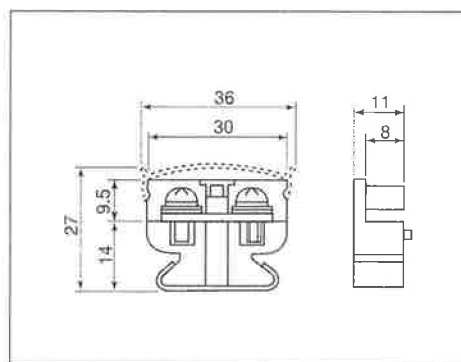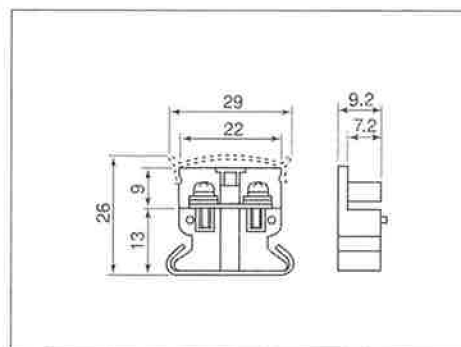

■取付寸法例

形 式	T・B・P-10A形		T・B・P-20A形	
長 さ	L	ℓ	L	ℓ
計算式	$\ell + 20$	$(9.2 \times P) + 38$	$\ell + 20$	$(11 \times P) + 41$
15P	198	182	225	209
20P	240	224	280	265
24P	281	265	323	307
28P	323	307	365	349
30P	336	320	393	377
36P	392	376	462	446

ℓ：取付孔寸法

品 名	A	B
±TBP-10 10A	7.2	9.2
±TBP-20 20A	8.5	11

■仕 様

	TBP-10A形	TBP-20A形
適 合 電 線	2mm ²	5.5mm ²
端 子 ビ ス	M3×8 セルフアップ	M4×10 セルフアップ
本体取付ビス	M5×10	
本 体 材 質	フェノールレジン、黒、原色は特注	
カ バ ー 材 質	塩化ビニール、透明、ハメ込式	
記 名 板 材 質	塩化ビニール、白、ハメ込式	
端子ビス材質	鉄、ニッケルメッキ	
電 氣 的 性 能	充電部—アース間2.5kV1分間、500Vメガー100MΩ	

■ご注文に際して

連結組立した形の場合

TBP- 20A 20P □本
形式名 形 P数