

自己点滅形発光ダイオード 表示灯 $\phi 10 \cdot 16$ FLT

FLICKER INDICATOR LIGHTS


φ10《点滅LED内蔵》フリッカー形LED表示灯 点滅のみ



φ16《点滅LED内蔵》フリッカー形LED表示灯 点滅のみ



内部結線図

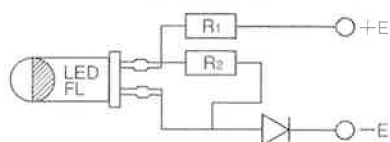

※FLT-10FH (B)、10FM(B)形はLED色二種あります。
 赤色……光拡散形 赤(R)
 透明……光ビーム形 透明 赤(CR)

仕様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model		FLT-16M形, FLT-16HM形	FLT-11TPB形, FLT-11MPB形	FLT-10FH(B)形, FLT-10FM(B)形			
定 格	電 圧・電 流 Voltage/Current	DC24V 10～18mA					
	保存温度・使用温度 Storage Temp.Range Operating Temp.Range	-20～+45℃					
	レ ン ズ 色 Lens Cap Color	赤 (R)	赤 (R)	赤 (R)	透明 (CR)	赤 (R)	透明 (CR)
性 能	LED輝度(mcd) Luminous Intensity	300	200	40	200	40	200
	LED波長 (nm) Light Wave Length	660					
	パネル有効締代 Allowable panel thickness	1mm～10mm					
	結 線 Terminal Connection	M2.6ビス留式 (M2.6mm Screw)	ハンダ付及び #110タブ端子 (Solder terminal or #110-Tab)				
	内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	1/2W 形カーボン抵抗器 (1/2W Carbon Resistor)					
材 質	内蔵SWダイオード	ガラス・200V 0.5A					
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂・赤 (Polycarbonate Red Colored)					
	本 体 Material of Body	ポリカーボネート樹脂・黒 (Polycarbonate Black Colored)		真鍮・電着塗装(黒)、クロームメッキ (Chrome-Plated Brass)			
	端 子 金 具 Material of Terminal	真鍮 ニッケルメッキ (Nickel Glit, Brass)		真鍮 ニッケルメッキ (Nickel Glit, Brass)			

電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
 Die-electric Strength : 2kV 1Minute
 絶縁抵抗 500Vメガー、100MΩ以上
 Insulating Resistance : DC 500V 100MΩ

●FLT-10FM(B)、FH(B)形は
 充電部—対接地間 絶縁耐圧 1kV 1分間 異常なし
 Die-electric Strength : 1kV 1Minute

御注文に際して (Ordering Information)

FLT-	10	FH	24V	CR	数
形式名	大きさ	形	電圧	色	
(Model)			(Voltage)	(Color)	(Quantity)