


自己点滅形放電管 表示灯 $\phi 16 \cdot 25 \cdot 28$ FLU

$\phi 16$ 《点滅回路内蔵》フリッカー形ネオンランプ表示灯 {点灯点滅切り替え可能}


ランプ交換可

■FLU-16ME形 AC 110V, 220V

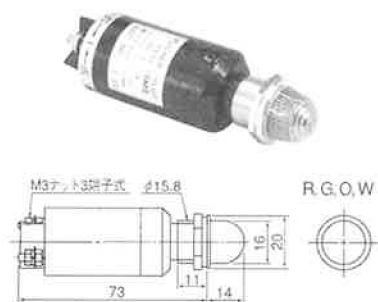


適合電球 UNE, T-10 パネルカット Mounting Hole $\phi 16$

■FLU-16DE形 AC 110V, 220V

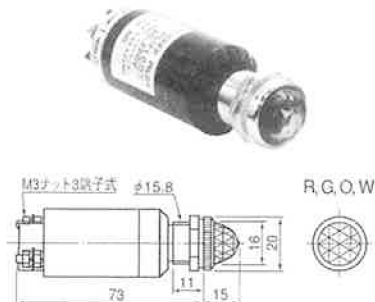

適合電球 UNE, T-10 パネルカット Mounting Hole $\phi 16$

■FLU-16KE形 AC 110V, 220V

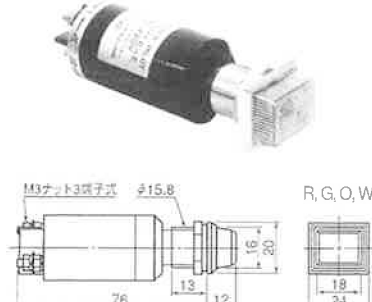

適合電球 UNE, T-10 パネルカット Mounting Hole $\phi 16$

$\phi 16$ 点滅のみ

■FLU-16FW形 AC 110V, 220V



R (標準), O, W (特注) パネルカット Mounting Hole $\phi 16$

■放電灯式仕様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model	FLU-16ME形, 16DE形	FLU-16KE形
電 圧 AC用 Using Voltage	AC220V, AC110V	
定 格 適合電球 Using Lamp	UNE, T-10形 R, G	UNE, T-10形 R, G
フリッカー速度 On & Off Interval	2~4回/秒 (2-4 Time/Second)	
フリッカー方式 Flicker System	SCR, CXR方式	
性 レンズ色 Lens Cap Color	赤、緑、橙、乳白 (Red, Green, Orange, White) ※特注 透明、青	
パネル有効締代 Allowable panel thickness	1mm~5mm	
取付方法 Mounting Connection	盤裏面よりロックナット締付 (By Locking Nut)	
結 線 Terminal Connection	ISO, M3ナット (ISO, M3 Nut)	
材 レンズ Material of Lens Cap	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	
フ ラ ン ジ Material of Flange	真鍮クロームメッキ (Chrome-Plated Brass)	亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ (Zinc, Chrome-Plated Brass)
本 体 Material of Body	フェノール 黒 (Phenol Resin Black)	

■仕 様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model	FLU-16FW形
定 格 電 圧 Using Voltage	AC220V, AC110V
レ ン ズ 色 Lens Cap Color	赤 (Red)
パネル有効締代 Allowable panel thickness	1mm~10mm
結 線 方 法 Terminal Connection	2.6mmビス留式 (By Screw 2.6mm)
内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	1/2Wカーボン抵抗器 (1/2W Carbon Resistor)
本 体 Material of Body	ポリカーボネート (Polycarbonate)
フ ラ ン ジ Material of Flange	ポリカーボネート (Polycarbonate)

■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—対接地間

絶縁耐圧 AC 2kV 1分間異常なし

Die-electric Strength : AC 2kV 1Minute

絶縁抵抗 500V メガー 100M Ω 以上

Insulating Resistance : DC 500V 100M Ω

■御注文に際して (Ordering Information)

FLU- 28 ME AC110V R 数

形式名 大きさ 形 電 圧 色
(Model) (Voltage) (Color) (Quantity)