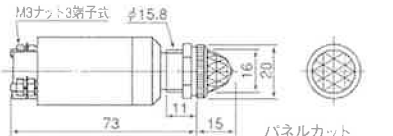
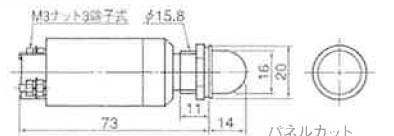
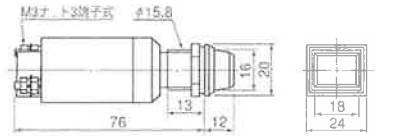


自己点滅形白熱球 表示灯 $\phi 16 \cdot 25 \cdot 28$ FL FLICKER INDICATOR LIGHTS




$\phi 16$ 《点滅回路内蔵》タングステンランプ フリッカーパイロット

点灯点滅切り替え可能

FL-16DE形 AC110V, 24V (特注) DC24V  R, G, O, W  適合電球 E-10, T-10 パネルカット Mounting Hole $\phi 16$	FL-16ME形 AC110V, 24V (特注) DC24V  R, G, O, W  適合電球 E-10, T-10 パネルカット Mounting Hole $\phi 16$	FL-16KE形 AC110V, 24V (特注) DC24V  R, G, O, W  適合電球 E-10, T-10 パネルカット Mounting Hole $\phi 16$
--	---	--

$\phi 25$

$\phi 28$

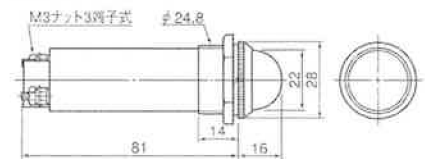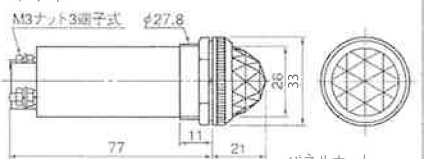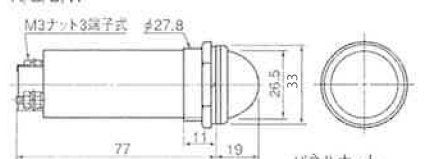FL-25ME形 AC110V, 24V (特注) DC24V  R, G, O, W  適合電球 E-12, T-13 Panel Cut $\phi 25$	FL-28DE形 AC110V, 24V (特注) DC24V  R, G, O, W  適合電球 E-12, T-13 パネルカット Mounting Hole $\phi 28$	FL-28ME形 AC110V, 24V (特注) DC24V  R, G, O, W  適合電球 E-12, T-13 パネルカット Mounting Hole $\phi 28$
---	---	--

白熱球式仕様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model			FL-16DE形, -16ME形	FL-25ME形	FL-28DE形, -28ME形	FL-16KE形
定 格	電 圧 AC用 Using Voltage	AC110V, AC24V (特注 Option)				
	電 圧 DC用 Using Voltage	DC 24V				
	適 合 電 球 Using Lamp	E-10, T-10形, 110V-2W 24V, 0.11A	E-10, T-13形, 110V-2W, 24V			E-10, T-10形, 110V-2W 24V, 0.11A
	フリッカー速度 On & Off Interval	2～4回/秒 (2-4 Time/Second)				
性 能	フリッカー方式 Flicker System	AC用, SCR, C×R DC用, IC, Tr, C×R				
	レ ン ズ 色 Lens Cap Color	赤、緑、乳白、橙 (Red, Green, White, Orange) 特注 透明 (Clear)、青 (Blue)				
	パネル有効締代 Allowable Panel Thickness	1mm～7mm				
	取 付 方 法 Mounting Connection	盤裏面よりロックナット締め (By Locking Nut)				
材 質	結 線 Terminal Connection	ISO, M3, ナット (ISO, M3 Nut)				
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)				
	フ ラ ン ジ Material of Flange	真鍮クロームメッキ (Chrome-Plated Brass)			亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ	
	本 体 Material of Body	フェノール 黒 (Phenol Resin black)				

電気的性能 (Electric Characteristic)

充電部—対接地間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

Dielectric Strength : 2kV 1Minute

絶縁抵抗 500Vメガー、100M Ω 以上

Insulating Resistance : DC 500V 100M Ω

御注文に際して (Ordering Information)

FL-	16	DE	AC110V	R	数
形式名 (Model)	大きさ (Size)	形 (Shape)	電 圧 (Voltage)	色 (Color)	数 (Quantity)