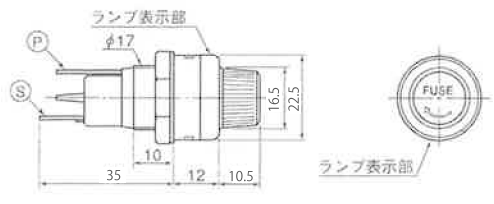
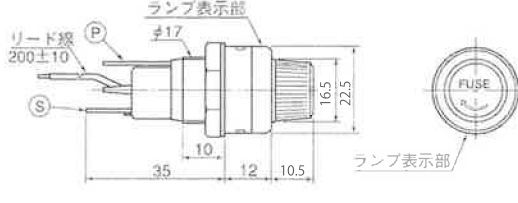
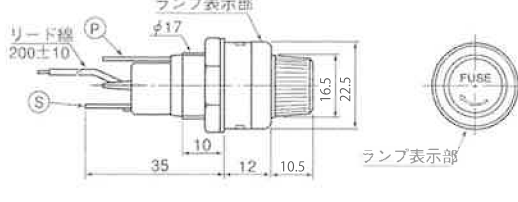

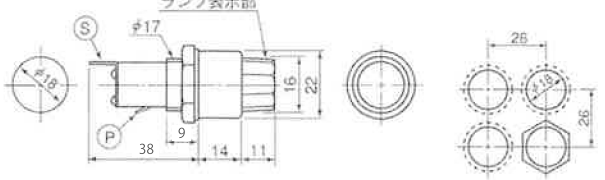


ランプ点灯形溶断表示・通電表示 ヒューズホルダー FH FHB

パネルカット  $\phi 18$



■FHB-LN形 (溶断時赤ネオン点灯) ■FHB-LD形 (溶断時赤LED点灯) 	
■FHB-SN形 (通電時緑ネオン点灯) ■FHB-SD形 (通電時緑LED点灯) 	
■FHB-LSN形 (通電時緑ネオン点灯 溶断時赤ネオン点灯) ■FHB-LSD形 (通電時緑LED点灯 溶断時赤LED点灯) 	
■FH-LNB形 (溶断時赤ネオン点灯) ■FH-LDB形 (溶断時赤LED点灯) 	●最小取付ピッチ 

●動作

常時消灯→ヒューズ溶断→ランプ点灯

FHB-LN形

FHB-LD形





●動作

常時点灯→ヒューズ溶断→ランプ点灯
(緑色) (橙(Ne)、赤(LED))

FHB-LSN形

FHB-LSD形





●動作

常時点灯→ヒューズ溶断→ランプ消灯

FHB-SN形

FHB-SD形



■電気的性能


充電部一対接地間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常無し


絶縁抵抗 DC500Vメガー 100M Ω 以上

ランプ点灯形7A用溶断表示埋込形 ヒューズホルダー FHC

- FHC-10KN形 (溶断時赤ネオン点灯)
- FHC-10KD形 (溶断時赤LED点灯)
- FHC-10K形 (ランプなし)

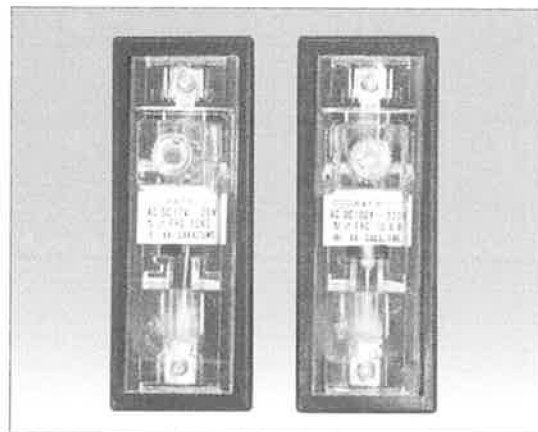

■ FHC-10K形 カバー付バック配線ヒューズホルダー

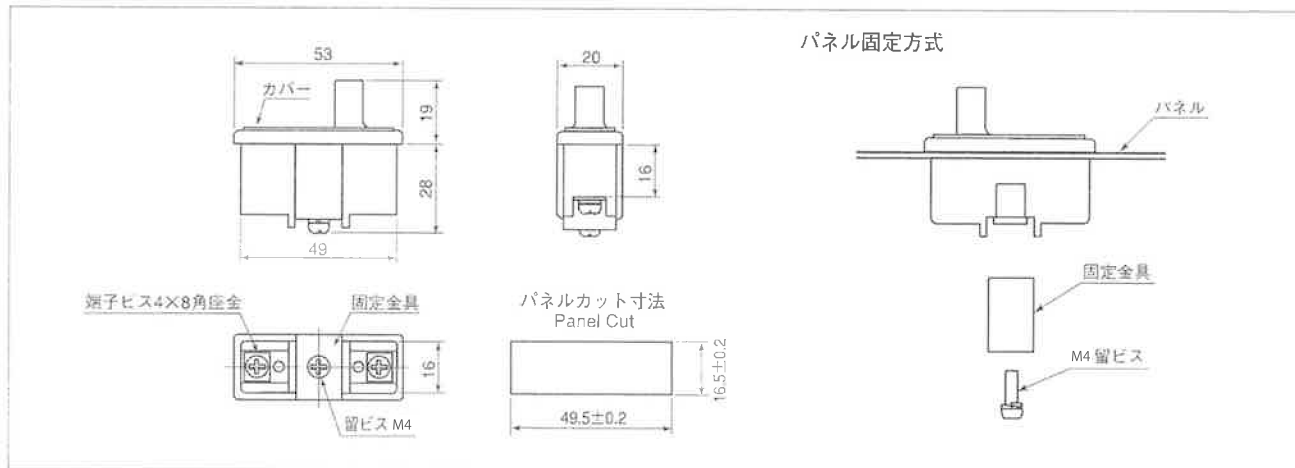

仕 様

形 式 名		FHB-LN形	FHB-LD形	FHB-SN形	FHB-SD形	FHB-LSD形	FHB-LSN形	FH-LNB形	FH-LDB形
定 格	回 路 電 圧	AC100V～220V	AC/DC12V～28V	AC100V～220V	AC/DC12V～28V	AC/DC12V～28V	AC100V～220V	AC/DC100V～220V	AC/DC12V～28V
	回 路 電 流	最大AC10A～連続7A (Max. 10A)							
	適合ヒューズ管	6.4×30 ガラス管及び消弧剤入りヒューズ							
性 能	内 蔵 ラ ン プ	ネオン球	LED	ネオン球	LED	LED	ネオン球		LED
	ラ ン プ 電 流	0.5～3mA	0.5～4mA	1±0.5mA	10±2mA	R:1～4mA G:5～14mA	R:0.3～1.5mA G:0.1～0.8mA	0.2～1.2mA	1～4mA
	結 線	ハンダ付又は187タブ式						ハンダ付	
材 質	取 付 方 法	ロックナット固定							
	キ ャ ッ プ	ABS樹脂						ポリカーボネート樹脂 透明	
	レ ン ズ	ポリカーボネート樹脂							
	本 体 材 質	PBT樹脂						フェノールレジン、黒色	

仕 様

形 式 名 Model	FHC-10KN形	FHC-10KD形	FHC-10K形
定 格	回路電圧 AC/DC100V~220V	AC/DC12V~28V	250V以下
	回路電流 最大AC10A~連続7A		
	適合ヒューズ管 6.4×30 ガラス管及び消弧剤入りヒューズ		
性 能	本 体 材 質 ノリル樹脂 黒		
	カ バ ー 材 質 ポリカーボネート樹脂 透明、		
	結 線 M4×10セルフアップビス		
	取 付 方 法 裏面留金具ビス留式		
	クリップ材質 磷青銅ニッケルメッキ		

ご注文に際して


FHC- 10K N 数
 形式名 形 ランプ付
 を表す

ヒューズ管のご注文に際しての記名


GF- 3A
 アンペア-数
 GF: ガラス管
 GFK: ガラス管、消弧剤入り

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダー FHC

- FHC-15N形（溶断時赤ネオン点灯）
- FHC-15D形（溶断時赤LED点灯）
- FHC-15形（ランプなし）

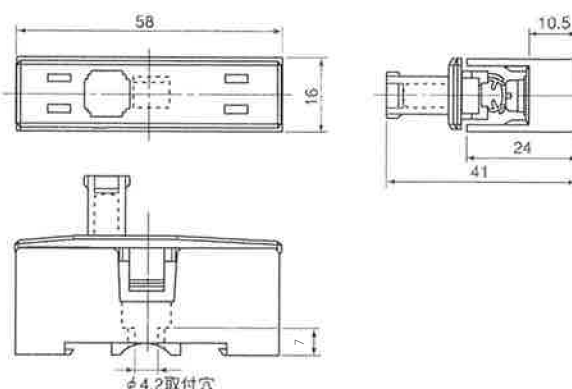

■DINレール取付図、ワンタッチ取付

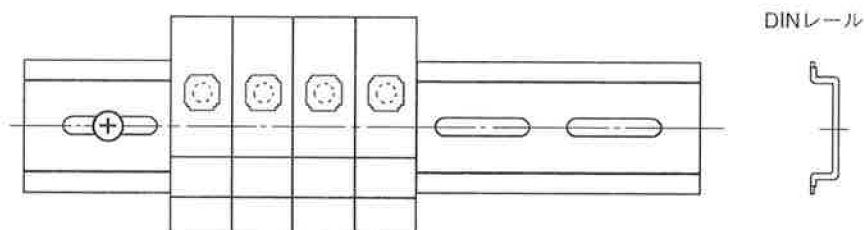

■仕 様

形 式 名		FHC-15N形	FHC-15D形	FHC-15形
定 格	回 路 電 圧	AC/DC100V～220V	AC/DC12V～28V	250V以下
	回 路 電 流	0.2～1.2mA	最大15A～連続10A（Max.15A）	
	適合ヒューズ管	標準6.4×30 ガラス管及び消弧剤入り		
材 質	本 体 材 質	PBT樹脂 黒		
	カ バ ー 材 質	ポリカーボネート樹脂 透明		
	ク リ ッ プ 材 質	磷青銅 ニッケルメッキ		
性 能	内 蔵 ラ ンプ	ネオンランプ	LED素子	—
	取 付 方 法	M4ビスの12～16mm 又はDINレール連結式 規格レール適合		

- 材 質 本体…PBT樹脂 黒色 カバー…ポリカーボネート透明
- 結 線 M4×8セルフアップビス 鉄ニッケルメッキ ●取付方式 4×10～12mm
- クリップ 0.5t 燐青銅、ニッケルメッキ

■電氣的性能

充電部一対接地間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
絶縁抵抗 500Vメガー 100MΩ以上

■ご注文に際して

FHC- 15 N 数
形式名 形 ランプ付
を表す


■ヒューズ管のご注文に際して

GF- 3A 数
アンペア-数

GF：ガラス管
GFK：ガラス管、消弧剤入り

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダー FHC

※連結チップ (FH-OC1) を取付けることによって最大5Pまで連結可能となります。

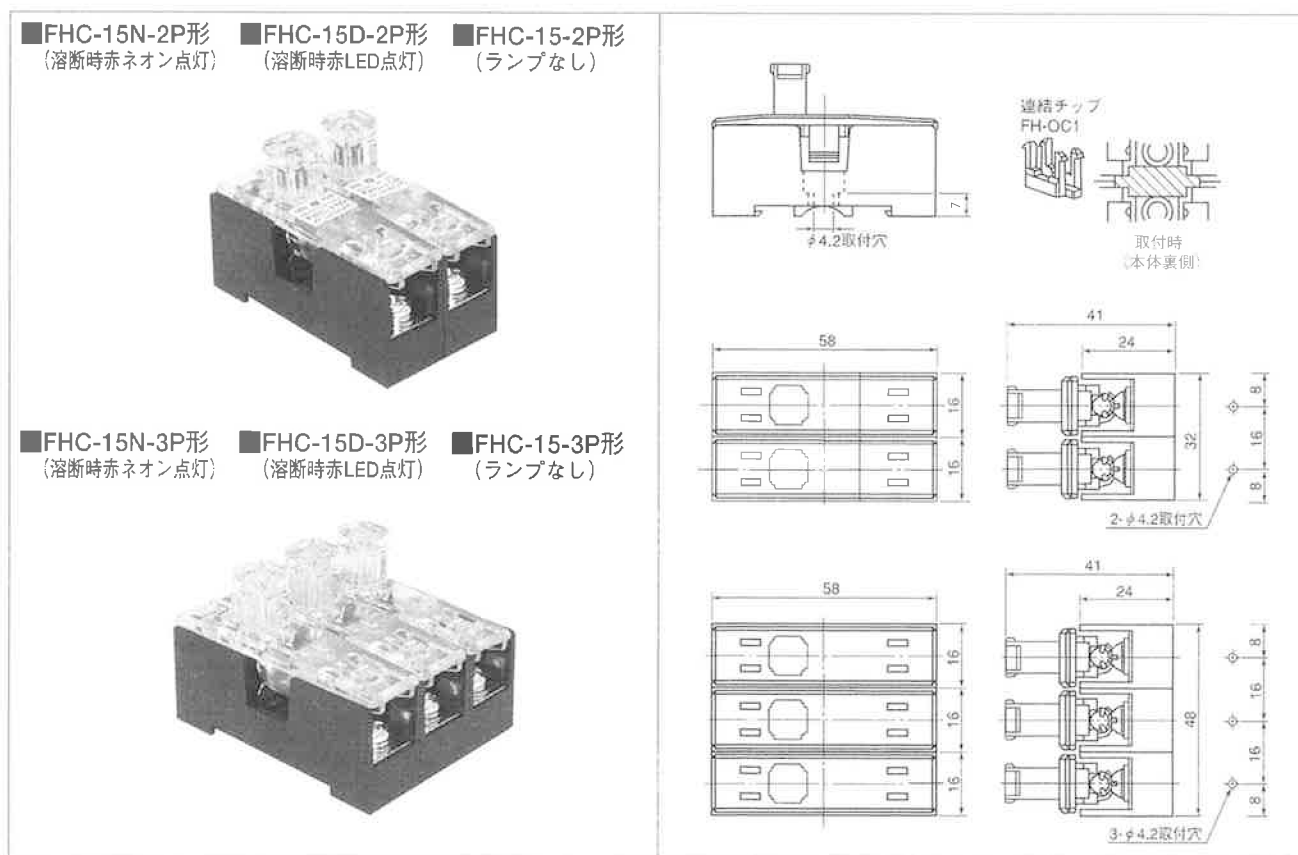

仕様

形 式 名	FHC-15N-2P形, -3P形	FHC-15D-2P形, -3P形	FHC-15-2P形, -3P形
定 回 路 電 圧	AC/DC100V～220V	AC/DC12V～28V	250V以下
格 回 路 電 流	最大AC15A～連続10A		
ヒューズ留方式	クリップ式		
適用ヒューズ管	標準6.4×30 ガラス管ヒューズ及び消弧剤入りヒューズ		
内 蔵 ラ ン プ	ネオンランプ	LED素子	—
ラ ン プ 電 流	0.2～1.2mA	1～4mA	—
本 体 材 質	PBT樹脂		
カ バ ー 材 質	ポリカーボネート樹脂		
結 線	M4×8 セルフアップビス		
取 付 方 法	M4× 12～16 ay DINレール ビス		
ク リ ッ プ 材 質	磷青銅ニッケルメッキ		

電气的性能

充電部一対接地間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

絶縁抵抗 500V メガー 100MΩ 以上

ご注文に際しての記名

FHC- 15 N 2P 数
 形式名 形 ランプ付 P数
 を表す


ヒューズ管のご注文に際しての記名

GF- 3A 数
 アンペア-数


GF: ガラス管
 GFK: ガラス管、消弧剤入り

ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示 ヒューズホルダー FHC FUSE HOLDERS 《Included LED Lamp・NEON Lamp》


- FHC-30SN形 (溶断時赤ネオン点灯)
- FHC-30SD形 (溶断時赤LED点灯)
- FHC-30S形 (ランプなし)

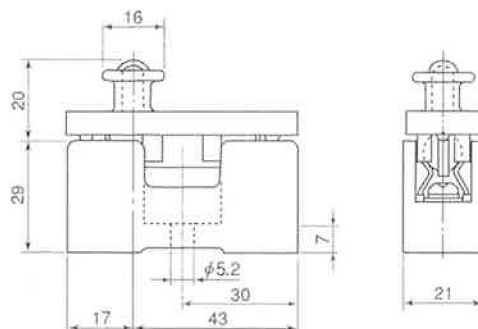

- FHC-30SN-E形 (溶断時赤ネオン点灯)
- FHC-30SD-E形 (溶断時赤LED点灯)
- FHC-30S-E形 (ランプなし)



DINレール取付専用

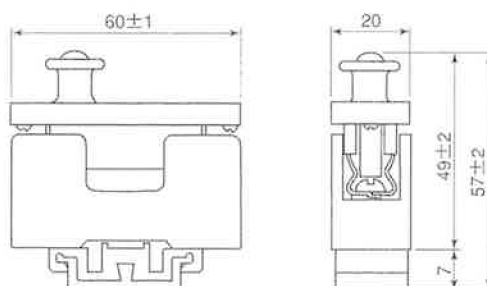

仕 様

形 式 名	FHC-30SN形 FHC-30SN-E形	FHC-30SD形 FHC-30SD-E形	FHC-30S形 FHC-30S-E形
定 回 路 電 圧	AC/DC100V～220V	AC/DC12V～28V	※440V以下
回 路 電 流	最大30A～連続20A		
格 ヒューズ留方式	クリップ式		
適 用 ヒューズ管	標準φ10.5×38 筒形ヒューズ		
性 内 蔵 ランプ	ネオンランプ	LED素子	—
ラ ンプ 電 流	0.3～1.2mA	1mA～3mA	
本 体 材 質	フェノールレジン 黒		
カ バ ー 材 質	ポリカーボネート樹脂		
能 結 線	M5×8 ビス留セルフアップビス		
取 付 方 法	M5×10～16mm ビス留式 (E形はDINレール専用です)		

※回路電圧AC250V以上で使用する際は、FHC-30S及びFHC-30S-EにNCOヒューズを使用してください。

電 気 的 性 能

充電部一対接地間
 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
 絶縁抵抗 500Vメガ 100MΩ以上

ご注文に際して

FHC- 30S N 数
 形式名 大きさ ランプ付
 を表す

ヒューズ管のご注文に際して

GFR- 10A 数
 アンペア数

GFR: ガラス管ヒューズ
 NCO: セロライトヒューズ、
 消弧剤入り形

※NCOは20本単位の販売です。




ランプ点灯形20A用溶断表示 ヒューズホルダー


FUSE HOLDERS 《Included LED Lamp・NEON Lamp》

FHC

- FHC-30N形（溶断時赤ネオン点灯）
- FHC-30D形（溶断時赤LED点灯）
- FHC-30形（ランプなし）

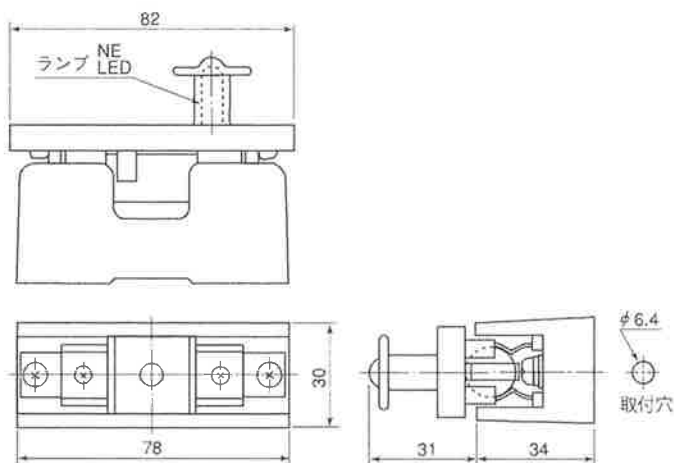

ヒューズ着脱



- 特殊なヒューズは使えません。市販の30Aクリップ用筒形ヒューズです。
- ツマミ部を引っ張りますと、対方向クリップがテコの支点となり軽くカバーがはずれます。
本器は市販クリップ用筒形ヒューズが安全、簡単に着脱できヒューズ溶断時にランプ点灯し（FHC-30を除く）、ヒューズ溶断の確認が容易です。

仕様

形 式 名	FHC-30N形	FHC-30D形	FHC-30形
定 回 路 電 圧	AC/DC100V～220V	AC/DC12V～28V	※440V以下
回 路 電 流	最大30A～連続20A		
ヒューズ留方式	クリップ式		
適用ヒューズ管	φ15×50 筒形ヒューズ		
内 蔵 ラ ン プ	ネオンランプ	LED素子	—
ラ ン プ 電 流	約 0.5mA	1mA～3mA	
本 体 材 質	フェノールレジン 黒		
カ バ ー 材 質	ポリカーボネート樹脂		
結 線	M5×10mm ビス留		
取 付 方 法	M5×12～15mm ビス留式		
クリップ材料	焼青銅		

※回路電圧AC250V以上で使用の際は、FHC-30にPC1ヒューズを使用してください。

電気的性能

充電部一対接地間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
絶縁抵抗 500Vメガ 100MΩ以上

ご注文に際して

FHC- 30 N 数
形式名 大きさ ランプ付
を表す

ヒューズ管のご注文に際して

EMF- 10A 数
アンペア数

EMF：エンクロヒューズ
PC1：セロライトヒューズ、
消弧剤入り形

※PC1は10本単位の販売です。