



ランプ点灯形10A用溶断表示 **ヒューズホルダー** FHC

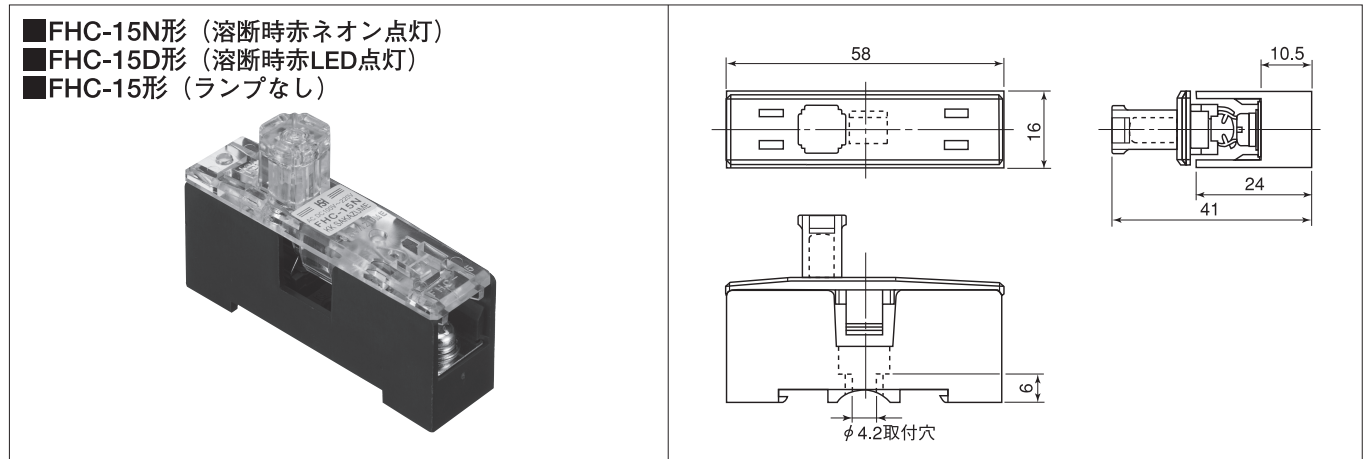

■DINレール取付図、ワンタッチ取付

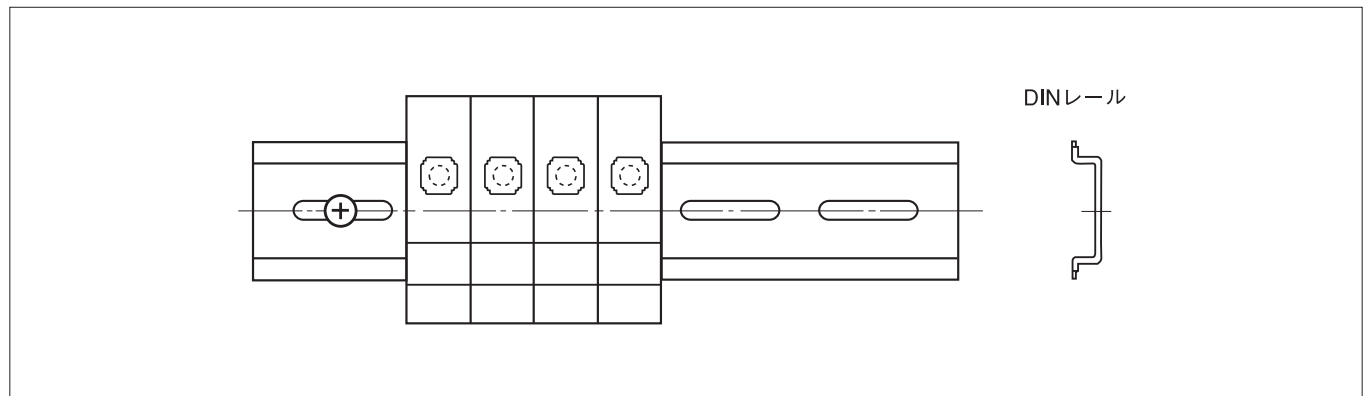

■仕様

形 式 名	FHC-15N形	FHC-15D形	FHC-15形
定 格	回 路 電 圧 AC/DC100V～220V	回 路 電 圧 AC/DC12V～28V	回 路 電 圧 250V以下
	回 路 電 流	最大15A～連続10A（Max.15A）	
	適 合 ヒ ュ ー ズ 管	標準6.4×30 ガラス管及び消弧剤入り	
材 質	本 体 材 質	PBT樹脂 黒	
	カ バ ー 材 質	ポリカーボネート樹脂 透明	
	ク リ ッ プ 材 質	燐青銅 ニッケルメッキ	
性 能	内 蔵 ラ ン プ	LED素子	—
	取 付 方 法	M4ビスの10～12mm又はDINレール連結式 規格レール適合	

- 材 質 本体…PBT樹脂 黒色 カバー…ポリカーボネート透明
- 結 線 4×8セルフアップビス 鉄ニッケルメッキ ●取付方式 4×10～12mm
- クリップ 0.5t燐青銅、ニッケルメッキ

■電気的性能

充電部—対接地間
 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
 絶縁抵抗 500Vメガー 100MΩ以上

■ご注文に際して

FHC- 15 N 数
 形式名 形 ランプ付
 を表す

■ヒューズ管のご注文に際して

GF- 3A 数
 アンペア—数

GF：ガラス管
 GFK：ガラス管、消弧剤入り