


# IS ランプ点灯形10A用溶断表示ヒューズホルダー FHC

※連結チップ (FH-OC1) を取付けることによって最大5Pまで連結可能となります。

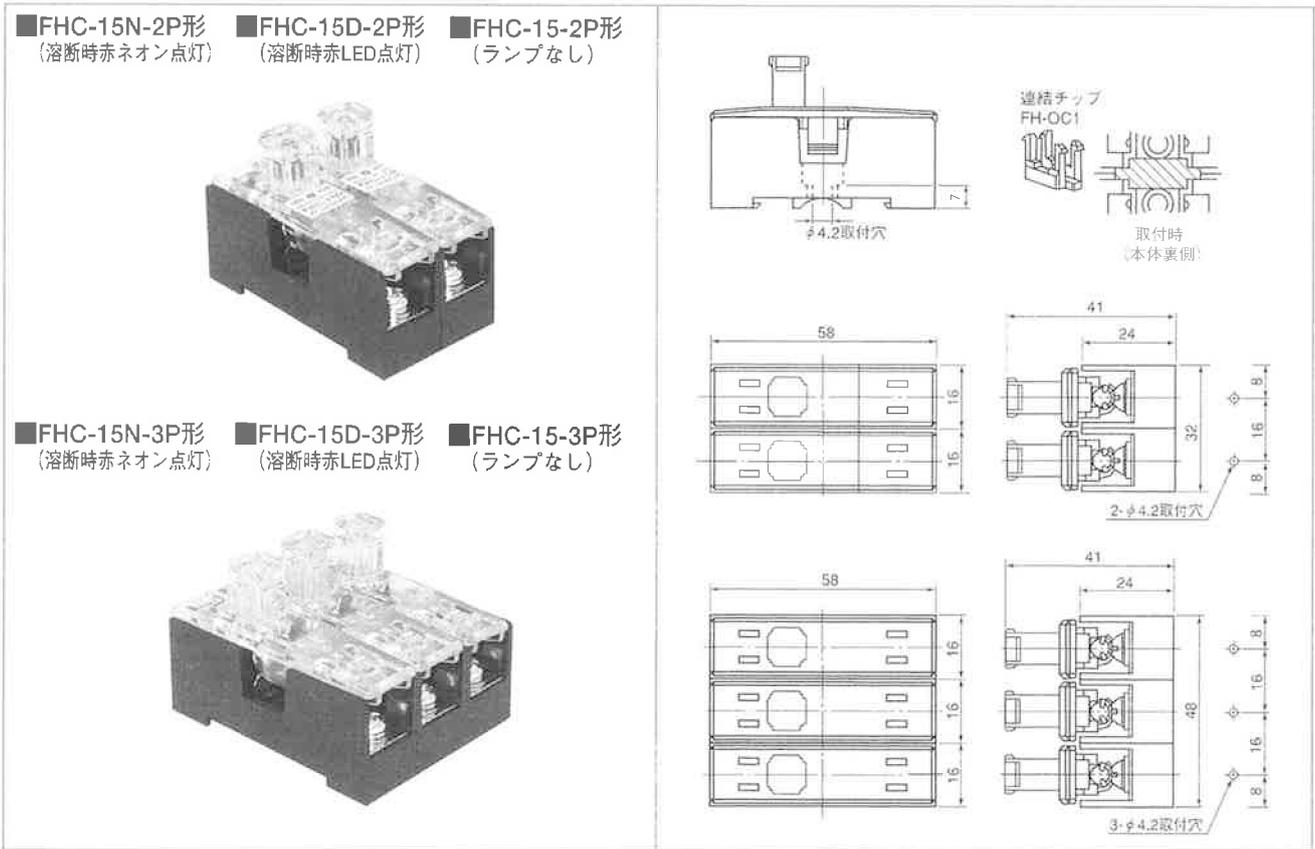

## 仕様

形式名	FHC-15N-2P形, -3P形	FHC-15D-2P形, -3P形	FHC-15-2P形, -3P形
回路電圧	AC/DC100V~220V	AC/DC12V~28V	250V以下
回路電流		最大AC15A~連続10A	
ヒューズ留方式		クリップ式	
適用ヒューズ管	標準6.4×30	ガラス管ヒューズ及び消弧剤入りヒューズ	
内蔵ランプ	ネオンランプ	LED素子	—
ランプ電流	0.2~1.2mA	1~4mA	—
本体材質		PBT樹脂	
カバー材質		ポリカーボネート樹脂	
結線		M4×8セルフアップビス	
取付方法		M4×12~16 ay DINレールビス	
クリップ材質		磷青銅ニッケルメッキ	

## 電気的性能

充電部一対接地間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

絶縁抵抗 500Vメガー 100MΩ以上

## ご注文に際しての記名

FHC- 15 N 2P 数  
形式名 形 ランプ付 P数 を表す

## ヒューズ管のご注文に際しての記名

GF- 3A 数  
アンペア-数

GF: ガラス管

GFK: ガラス管、消弧剤入り