



ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示 ヒューズホルダー FHC FUSE HOLDERS 《Included LED Lamp・NEON Lamp》


- FHC-30SN形 (溶断時赤ネオン点灯)
- FHC-30SD形 (溶断時赤LED点灯)
- FHC-30S形 (ランプなし)

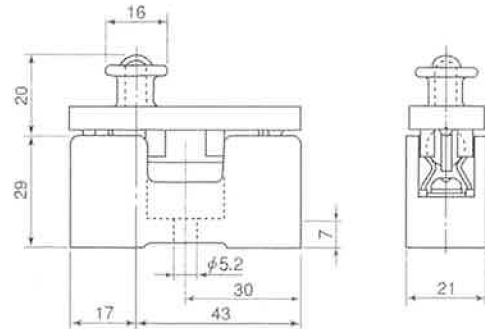

- FHC-30SN-E形 (溶断時赤ネオン点灯)
- FHC-30SD-E形 (溶断時赤LED点灯)
- FHC-30S-E形 (ランプなし)



DINレール取付専用

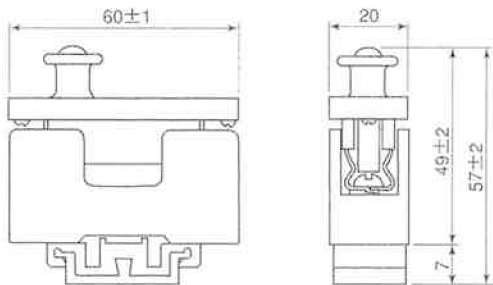

仕 様

形 式 名	FHC-30SN形 FHC-30SN-E形	FHC-30SD形 FHC-30SD-E形	FHC-30S形 FHC-30S-E形
定 回 路 電 圧	AC/DC100V～220V	AC/DC12V～28V	※440V以下
回 路 電 流	最大30A～連続20A		
格 ヒューズ留方式	クリップ式		
適 用 ヒューズ管	標準φ10.5×38 筒形ヒューズ		
性 内 蔵 ランプ	ネオンランプ	LED素子	—
ラ ンプ 電 流	0.3～1.2mA	1mA～3mA	
本 体 材 質	フェノールレジン 黒		
カ バ ー 材 質	ポリカーボネート樹脂		
能 結 線	M5×8 ビス留セルフアップビス		
取 付 方 法	M5×10～16mm ビス留式 (E形はDINレール専用です)		

※回路電圧AC250V以上で使用する際は、FHC-30S及びFHC-30S-EにNCOヒューズを使用してください。

電 気 的 性 能

充電部一対接地間
 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
 絶縁抵抗 500Vメガ 100MΩ以上

ご注文に際して

FHC- 30S N 数
 形式名 大きさ ランプ付
 を表す

ヒューズ管のご注文に際して

GFR- 10A 数
 アンペア数

GFR: ガラス管ヒューズ
 NCO: セロライトヒューズ、
 消弧剤入り形

※NCOは20本単位の販売です。