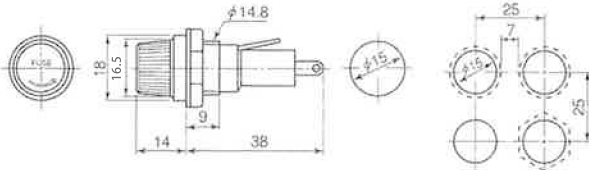


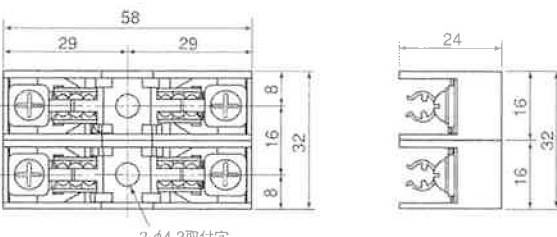

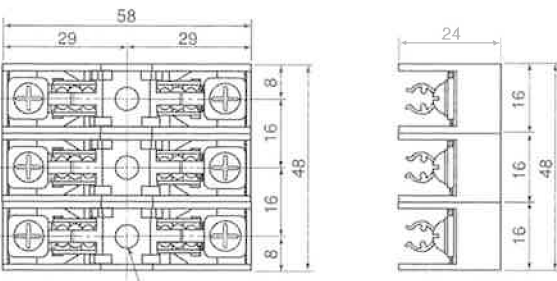


■FH-P形 (パネル取付形) 	●最小取付ピッチ 
■FH-15B形 250V-15A形  DINレール連結式 規格レール適合	 連結チップ FH-OC1  取付け時 (本体裏側)
■FH-15B-2P形 	 2-φ4.2取付穴
■FH-15B-3P形  ※連結チップ(FH-OC1)を取付けることによって最大5Pまで連結可能です。	 3-φ4.2取付穴

仕様

形 式 名		FH-P形	FH-15B形	FH-15B-2P形	FH-15B-3P形
定	回 路 電 圧	250V以下			
	回 路 電 流	最大10A～連続7A	最大15A～連続10A		
格	ヒューズ留方式	ネジ込式	クリップ式		
	適用ヒューズ管	φ6.4×30 ガラス管及び消弧剤入り			
性	本体材質・色	PBT 黒	PBT樹脂 黒		
	結 線	ハンダ付	M4×8セルフアップ、ビス留		
能	取 付 方 式	盤面ロックナット留	M4×12～16 ビス留		
	クリップ材料	燐青銅 ニッケルメッキ			

電気的性能

充電部—アース間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常無し

絶縁抵抗 500V メガー 100MΩ以上

ご注文に際しての記名

FH- 15B 数
形式名 形

ヒューズ管のご注文に際して

GF- 3A 数
アンペア-数

GF: ガラス管ヒューズ
GFK: ガラス管ヒューズ、消弧剤入り形