

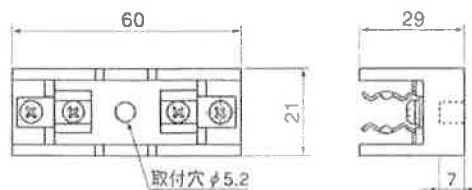



■FH-30SB形


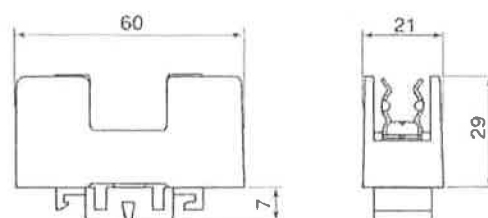


■FH-30SB-E形



DINレール取付専用 (DIN RAIL ONLY)

■FH-30B形

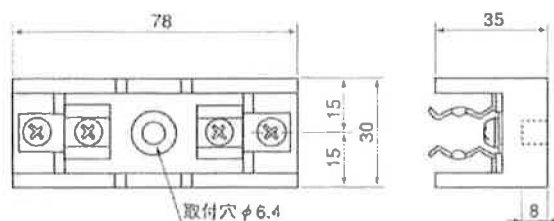

仕様

形式名	FH-30SB形	FH-30SB-E形	FH-30B形
回路電圧	AC440V		
回路電流	最大30A～連続20A		
ヒューズ留方式	クリップ式		
適用ヒューズ管	10.5×38		15×50 筒型ヒューズ
本体材質・色	フェノール 黒		フェノール 黒
結線	M5×8セルフアップビス留		5mm ISO ビス留
取付方式	M5×12～16 ビス留(E形はDINレール専用です)		
クリップ材料	燐青銅 ニッケルメッキ		

電气的性能

充電部 — アース間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

絶縁抵抗 500Vメガー 100MΩ以上

ご注文に際して

FH- 30S- E 数

形式名 大きさ レール取付

FH- 30B 数

形式名 大きさ

ヒューズ管のご注文に際して

●FH-30SB(E)用

GFR- 10A 数

アンペア-数

GFR: ガラス管ヒューズ

NCO: セロライトヒューズ、消弧剤入り形

※NCOは20本単位の販売です。

●FH-30B用

EMF- 10A 数

アンペア-数

EMF: エンクロヒューズ

PC1: セロライトヒューズ、消弧剤入り形

※PC1は10本単位の販売です。