





●端子間ピッチ 9.5mm

端子ネジ M3×6


### ■TBK-22R形

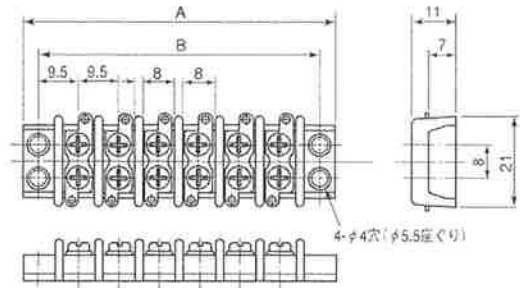

### ■TBK-22T形

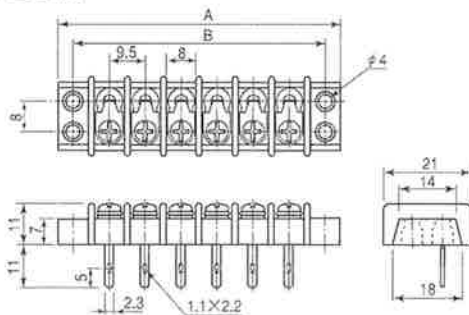

### ■TBK-22形

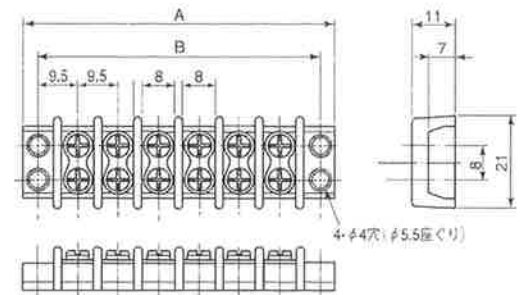

### ■寸法表

P数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	27	36.5	46	55.5	65	74.5	84	93.5	103	112.5	122	131.5	141	150.5	160	169.5	179	188.5	198	207.5	217	226.5
B	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5	209	218.5

### ■仕様


●定格250V 10A ●絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上 ●耐電圧 AC2000V 1分間以上 ●フェノール (UL-94V-0材料使用)

### ■TBK-18HK形



●端子間ピッチ 11mm

端子ネジ M4

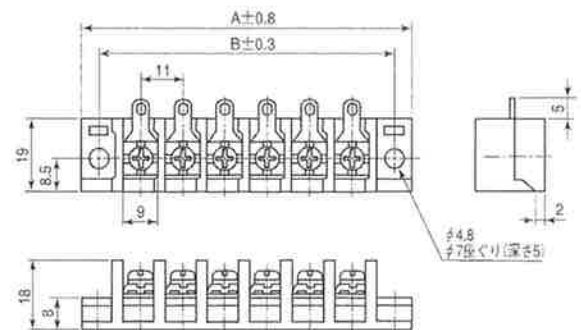

### ■寸法表

P数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240	251	262
B	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

### ■仕様

●定格250V 15A (TBK-18HK) ●絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上 ●耐電圧 AC2000V 1分間以上  
●フェノール (UL-94V-0材料使用)