



■TBK-16形




■TBK-16R形

●端子間ピッチ 10mm

端子ネジ M3×6

●端子間ピッチ 10mm

端子ネジ M3×6

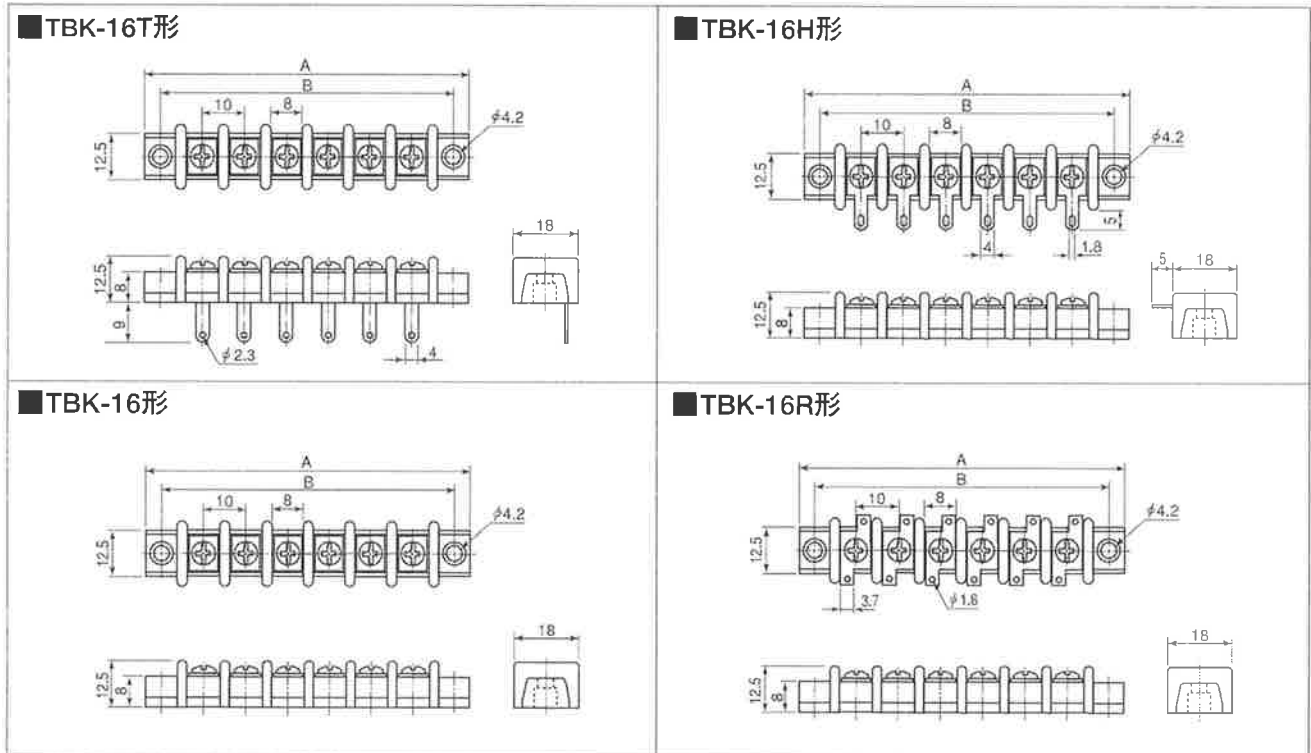

■寸法表

P 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A		38	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	188	198	208	218	228	238
B		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230

■仕 様

●定格250V 6A ●絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上 ●耐電圧 AC2000V 1分間以上 ●フェノール（UL-94V-0材料使用）