




タブ端子形小容量形 端子台


TBFシリーズ、TBK(N)シリーズ
差込式(187、250タブ形)

●端子間ピッチ 11mm


TBFシリーズ；差込端子をリベット留めした製品です。

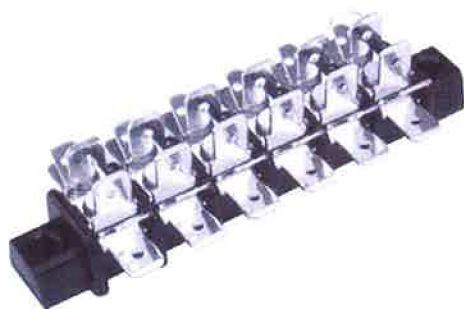


■TBF-187, 250形

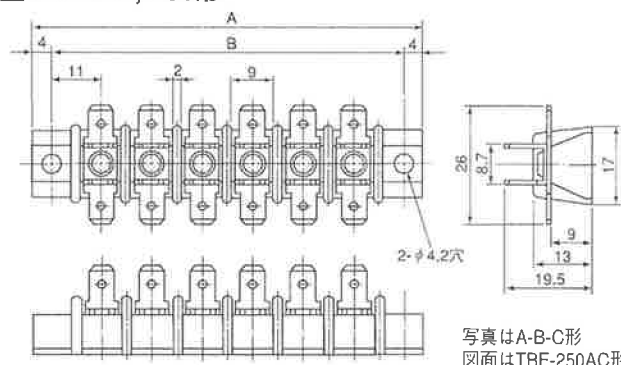

TBK(N)シリーズ；差込端子をビス留した製品です。

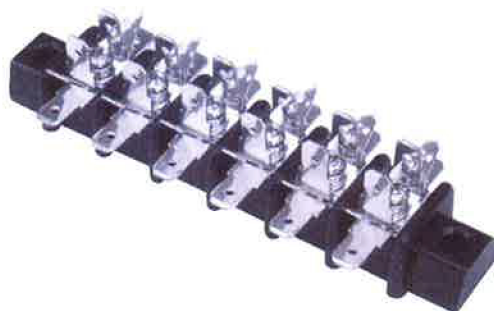

■TBKN-187, 250形

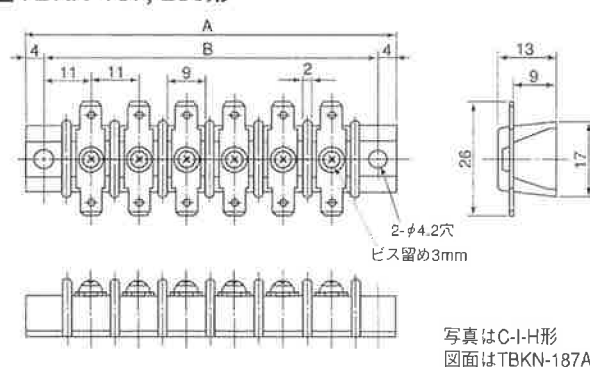

A 形	B 形	C 形	D 形	H 形
I 形	A-B-C形	C-1形	タブ厚み 187 --- 0.5mm 250 --- 0.8mm	

■寸法表 端子ネジ M3×6

P 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240	251	262
B	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

■定格・性能

定格電圧 AC 250V
 絶縁抵抗 500V・100MΩ以上
 耐電圧 2000V 1分間以上
 本体材質 フェノール樹脂 黒色 (UL94V-0, 94V-1材料使用)
 差込端子 187 タブ端子 (10A)
 差込端子 250 タブ端子 (20A)

TBF-187 A

差込端子(タブ端子)の形
 差込端子(タブ端子)の大きさ
 かしめ留め又はビス留めを表す
 端子台を表わす