

難燃性カードホルダーは、消防法及び建築基準法で定められている耐燃性能を持つ一種耐熱型配電盤などの使用に最適で、取付けは接着又はビス留めができます。
同商品は、日本配電盤工業会の非常用等認定業務委員会の登録品です。

本 体 (枠) …… グレー色



本体 UL-94 V-0

カバー UL-94 V-2


接着 (両面テープ付)、ビス留め式 販売単位50枚
(Adhesive Tape/Screw Type & Sales Unit: 50pcs)

●CH-EG4号形


各号共通厚さ



●CH-EG3号形


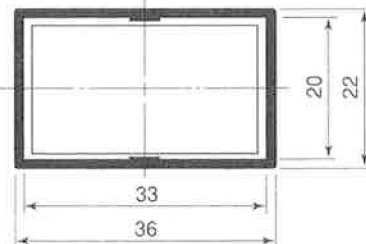


●CH-EGW (2連) 形

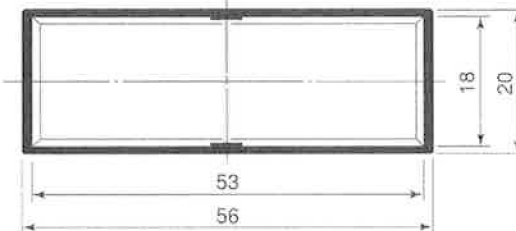

《接着面は良く拭いてから強く貼ってください》

■構造図

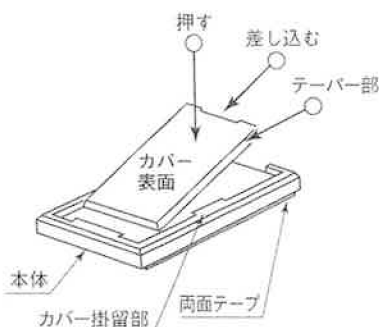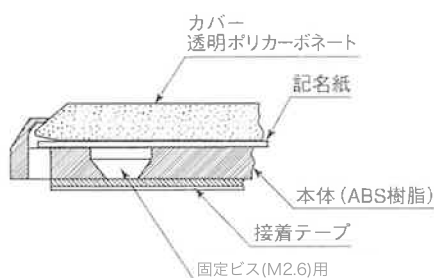

■ビス取付ピッチ (M2.6皿ビス)

形 式 名	取付ピッチ
CH-EG3号形	20mm
CH-EG4号形	15
CH-EGW (2連) 形	40