

短縮形発光ダイオード表示灯 抵抗器なし LED INDICATOR LIGHTS 《Without Resistor》 DO DOH

■ メタルフレーム形LED表示灯 (METAL TYPE)


φ7 メタルフレーム形LED表示灯

■ DOH-6MTS形 ■ DOH-6MTSB形




パネルカットφ6.2

■ DOH-6TS形 ■ DOH-6TSB形

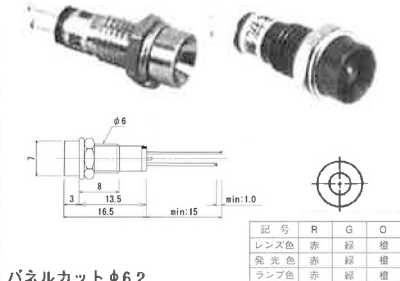

パネルカットφ6.2

■ DO-7HJ形




パネルカットφ7.2

φ8 メタルフレーム形LED表示


φ9 メタルフレーム形LED表示灯

■ DO-8HJ形

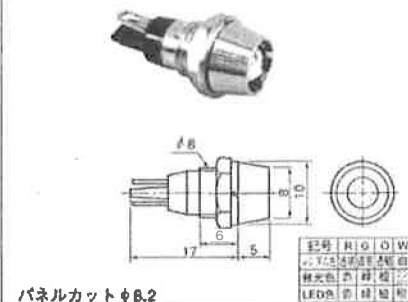

パネルカットφ8.2


■ DO-9HJ形

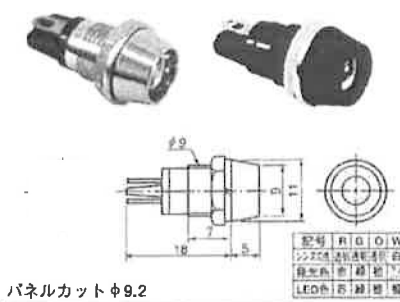

パネルカットφ9.2

φ8 モールドフレーム形LED表示灯 (MOLD TYPE)

■ DOH-8FS形

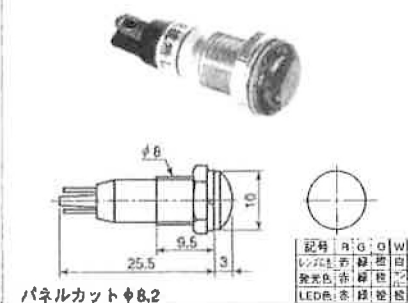

パネルカットφ8.2

■ DOH-8FS-②形 (旧: DOH-8JS形)



パネルカットφ8.2

※金具は添付


■ DOH-8FS-④形



パネルカットφ8.2


※金具は添付

■ DOH-8HS形

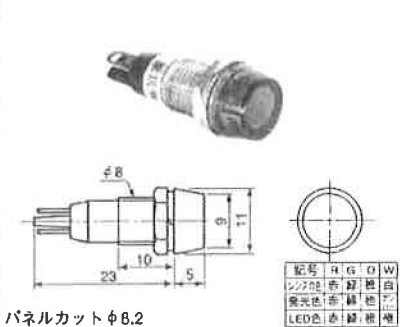

パネルカットφ8.2

■ DOH-8HS-③形

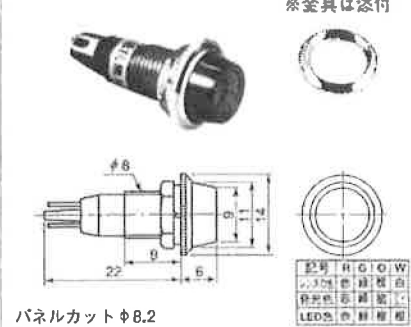

パネルカットφ8.2

※金具は添付



短縮形発光ダイオード表示灯

LED INDICATOR LIGHTS 《Without Resistor》

DO
DOH

仕様 (Typical Specifications) 抵抗器なし

形 式 名 Model		DOH-6MTS DOH-6MTSB	DOH-6TS DOH-6TSB	DO-7HJ	DO-8HJ
定 格	定 格 電 圧 Using Voltage	LED素子順電圧 赤 (R) : 1.9V/ 緑 (G): 2.0V 橙 (O) : 1.9V		LED素子順電圧 赤 (R), 橙 (O), アンバー (A): 1.9V/ 緑 (G) : 2.0V	
	定 格 電 流 Electric Current	推奨電流 赤, 橙, PO: DC15mA (10～15mA)		推奨電流 赤 (R), 橙 (O), 緑 (G), 白 (W) : DC15mA (10～15mA)	
	内 蔵 ラ ン プ Included Lamp	φ3 LED素子		φ3 LED素子	
性 能	発 光 色 Lighting Color	赤 (R), 緑 (G), 橙 (O) (標準色別表1による)		赤 (Red), 橙 (Orange), 緑 (Green), アンバー	
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (R), 緑 (G), 橙 (O) (標準色別表1による)		透明 (Clear), 乳白 (White) (標準色別表2による)	
	内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	—			
能 率	結 線 方 法 Terminal Connector	はんだ付け (Solder terminal)			
	パネル有効締代 Allowable Panel Thickness	1mm～3mm	1mm～3mm	1mm～3mm	1mm～1.6mm
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	-20℃～+55℃			
材 質	本 体 Material of Body	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass) (B付きは真鍮黒色カチオン電着塗装)		真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	
	フ ラ ン ジ Material of Flange	—		—	
	レ ン ズ Material of Lens	—		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	
	飾 り 金 具 Metal Fittings	—	—	—	—

形 式 名 Model		DO-9HJ DO-9HJB		DOH-8FS	DOH-8FS-②	DOH-8FS-④	DOH-8HS	DOH-8HS-③
定 格	定 格 電 圧 Using Voltage	LED 素子順電圧 赤(R), 橙(O), アンバー(A): 1.9V / 緑: 2.0V						
	定 格 電 流 Electric Current	推奨電流 赤(R), 橙(O), 緑(G), 白(W): DC15mA (10~15mA)						
	内 蔵 ラ ン プ Included Lamp	φ3 LED素子		φ5 LED素子				
性 能	発 光 色 Lighting Color	赤(Red), 橙(Orange), 緑(Green), アンバー(Amber)						
	レ ン ズ 色 Lens Color	透明, 乳白 (標準色別表2による)	赤(Red), 緑(Green), 橙(Orange), 乳白(White) (標準色別表4による)					
	内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	—						
材 質	結 線 方 法 Terminal Connector	はんだ付け (Solder terminal)						
	パネ ル 有 効 締 代 Allowable Panel Thickness	1mm~3mm		1mm~5mm	1mm~5mm	1mm~4mm	1mm~5mm	1mm~5mm
	使 用 温 度 範 囲 Operating Temp. Range	-20℃~+55℃						
材 質	本 体 Material of Body	真鍮クロームメッキ / B付きは真鍮 カチオン電着塗装		ポリカーボネート 樹脂	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート 樹脂 (Polycarbonate)	ポリカーボネート樹脂
	真鍮クロームメッキ (飾り金具)				真鍮クロームメッキ (飾り金具)			
	フ ラ ン ジ Material of Flange			ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)			ポリカーボネート樹脂	
	レ ン ズ Material of Lens			真鍮クロームメッキ (8FS-2に添付)		真鍮クロームメッキ (8FS-4に添付)		真鍮クロームメッキ (8HS-3に添付)
	飾 り 金 具 Metal Fittings	—		—			—	真鍮クロームメッキ

標準色別表1 (DOH-6MTS(B), DOH-6TS(B))

記号	R	G	O
レンズ色	赤	緑	橙
発光色	赤	緑	橙
ランプ色	赤	緑	橙

標準色別表2 (DO-7HJ/8HJ/9HJ/10HJ)


記号	R	G	O	W
レンズ色	透明	透明	透明	乳白
発光色	赤	緑	橙	アンバー
ランプ色	赤	緑	橙	橙

標準色別表4 (DOH-8FS/8FS-2/8FS-4/8HS/8HS-3)

記号	R	G	O	W
レンズ色	赤	緑	橙	乳白
発光色	赤	緑	橙	アンバー
ランプ色	赤	緑	橙	橙

●抵抗器なしプラス表示について

白印がプラス端子です。



■電圧と抵抗器 (参考)


DC 24V, 1.5kΩ 1/2W
DC 12V, 680Ω 1/2W
DC 5V, 200Ω 1/2W

■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間

モールド形 絶縁耐圧 2kV 1分間異常なし
Mold Type Die-electric Strength: 2kV 1Minute
メタル形 絶縁耐圧 1kV 1分間異常なし
Metal Type Die-electric Strength: 1kV 1Minute
絶縁抵抗 500Vメガ、100MΩ以上
Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

■特注リード線



■ご注文に際して (Ordering Info.)

DOH-8HS R 数
形式名 色