


IS $\phi 10, \phi 11$ 形 LED 表示 灯

$\phi 10, \phi 11$ LED INDICATOR LIGHTS 《Included Resistor》

DUL
DO8

$\phi 11$ 《抵抗器内蔵》ランプ交換形1チップLED表示灯

■DUL-C11A形 DC 24V, 12V
《文字彫刻可》

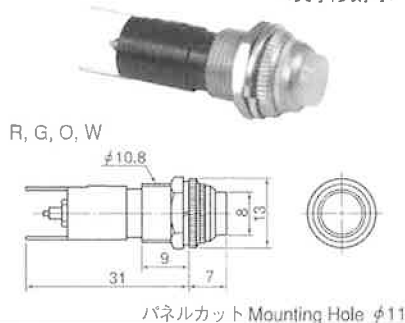


■DUL-C11H形 DC 24V, 12V
《文字彫刻可》



$\phi 10$ パネルカット $\phi 11, 10.2$ メタルフレーム形多チップLED表示灯

■DO8-10GP形 AC/DC 24V
《抵抗器内蔵》

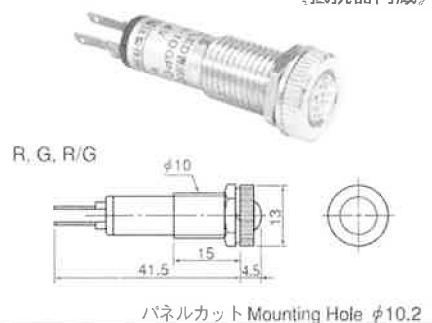


仕 様 (Specifications)

グローブ色	LED発光色、形式名
赤	赤色 MG-6, L-1R
緑	赤色 MG-6, L-1G
乳白	アンバー
橙	MG-6, L-1U

使用LEDランプ MG-6 L-1形



内部結線



最小取付ピッチ



仕 様 (ランプ交換形)

形 式 名	DUL-C11A	DUL-C11H
定 格 電 圧	DC24V $\pm$ 5%, DC12V $\pm$ 5%	
定 格 電 流	10mA	
内 蔵 ランプ	MG-6 L-1	
発 光 色	赤 (Red)、橙 (Orange)、緑 (Green)、アンバー (Amber)	
レ ン ズ 色	赤 (R)、緑 (G)、橙 (O)、乳白 (W) (標準色別表14による)	
内 蔵 抵 抗 器	チップ抵抗	
結 線 方 法	はんだ付け (Solder terminal) 又はタブ $\#$ 110タイプ	
パネル有効寸代	1mm $\sim$ 4mm	
使用温度範囲	-20 $^{\circ}$ C $\sim$ +55 $^{\circ}$ C	
本 体	PBT樹脂	
フ ラ ン ジ	真鍮ニッケルメッキ	
レ ン ズ	ポリカーボネート樹脂	アクリル板

●For improvement purposes, the specifications are subject to change without advance notice.

電 気 的 性 能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間 絶縁耐圧 500V 1分間 異常なし
Die-electric Strength : 500V 1 Minute
絶縁抵抗 500V メガー 100M Ω 以上
Insulating Resistance: DC500V 100M Ω

仕 様 (多チップLED表示灯)

形 式 名	DO8-10GP形
定 格 電 圧	AC/DC 24V (22 $\sim$ 24V)
定 格 電 流	DC15mA (10 $\sim$ 15mA)
内 蔵 ランプ	多チップ形LED
発 光 色	赤 (R)、緑 (G)、赤 (R)/緑 (G)
パネル有効寸代	1mm $\sim$ 10mm
結 線 方 法	はんだ付、又は $\#$ 110タブ (Solder terminal or $\#$ 110)
内 蔵 抵 抗 器	1/2W 酸化金属皮膜抵抗器 (1/2W Metal Oxide Film Resistor)
材 本 体	真鍮クロームメッキ
フ ラ ン ジ	(Chrome-Plated Brass)

標準色別表 14

記 号	R	G	O	W
レンズ色	赤	緑	橙	乳白
発光色	赤	緑	橙	アンバー

極性表示

1 : DUL-C11シリーズ

電 圧	DC 24V	DC 12V
プラス側	赤マーカー	

御注文に際して (Ordering Information)

DO8 - 10 GP 24V R 数量

形式名 大きさ 形 電 圧 色
(Model) (Voltage) (Color) (Quantity)