



#### ■フラットインジケータ レンズ構成図

##### ■DO-36KS形

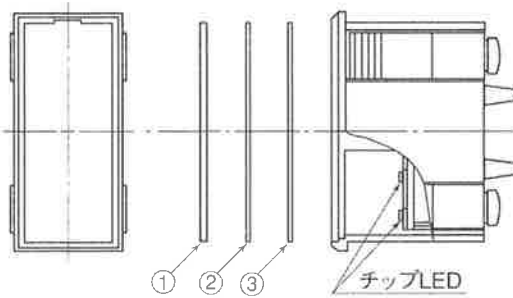


1	表面レンズ ポリカーボネート透明
2	色シート 赤、緑、橙
3	乳白シート




※多数配列の場合、LEDセグメント周囲温度が常に45℃以下に保つよう換気装置の設置をお願いします。  
●Indicators naturally increase temperature, so that may recommend any cooling unit or suitable cooling devices be prepared.

#### ■フラットインジケータシリーズ集合表示灯


●表面 本体と集合パネルとの差 1.5mm

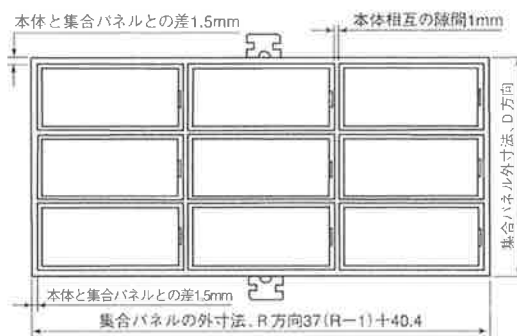


●裏面 本体と集合パネルとの差 2.5mm

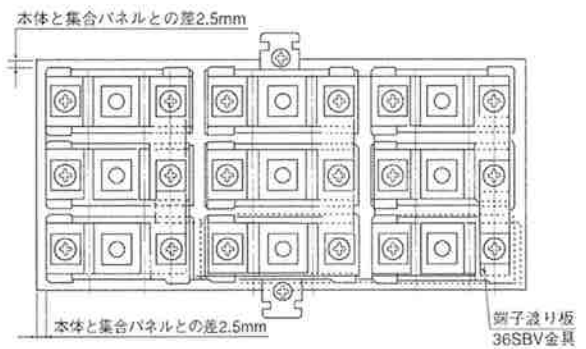


##### ●36GF (集合金具) 5段×10列

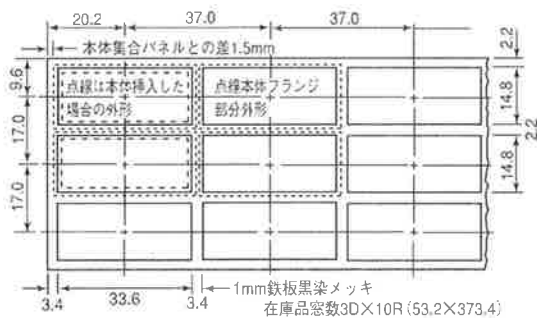


##### ●側面

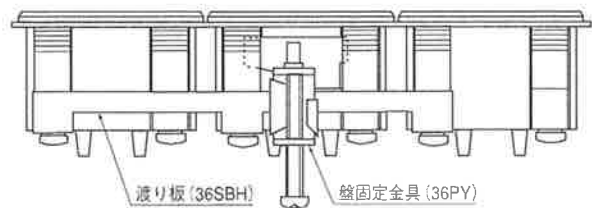


##### ●36SBH金具 (渡り板)

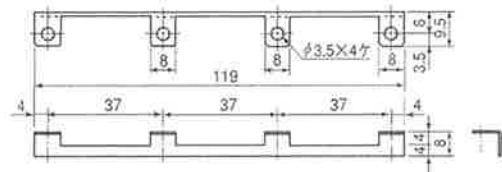

##### ●36PY留金具



##### ●36SBV金具 (渡り板)



#### ■集合部品仕様

部品名	仕様
36GF金具	1mm鉄板黒染メッキ (5D×10R用)
渡り板	36SBH R方向渡り板、真鍮ニッケルメッキ
	36SBV D方向渡り板、真鍮ニッケルメッキ
36K留金具	鉄、ニッケルメッキ