



■特長

- AC100Vでも使用できますのでトランスは不用です
- 白熱球のように球切れがないためメンテナンスフリーです。


■特 注 晶

- 表面レンズブラックフェイス
DP-□□(B)形

※多数配列の場合、LEDセグメント周囲温度が常に45℃以下に保つよう換気装置の設置をお願いします。

●Indicators naturally increase temperature, so that may recommend any cooling unit or suitable cooling devices be prepared.


■外形図

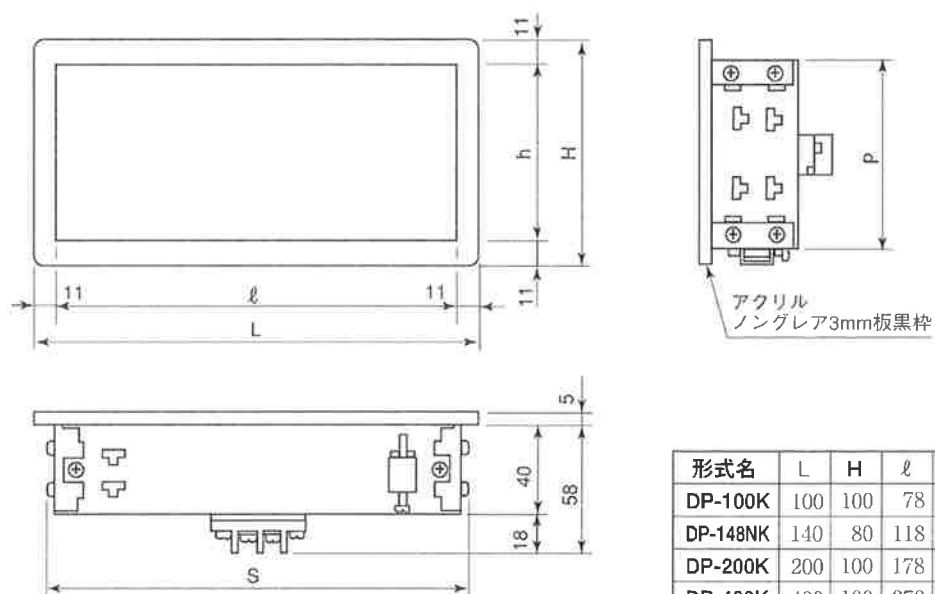


形式名	L	H	ℓ	h	S	P	パネルカット
DP-100K	100	100	78	78	90	87	91×88
DP-148NK	140	80	118	58	129	65.5	66×130
DP-200K	200	100	178	78	190	87	191×88
DP-400K	400	100	378	78	390	87	391×88

大形面照光表示灯

大形LED 組合せ図

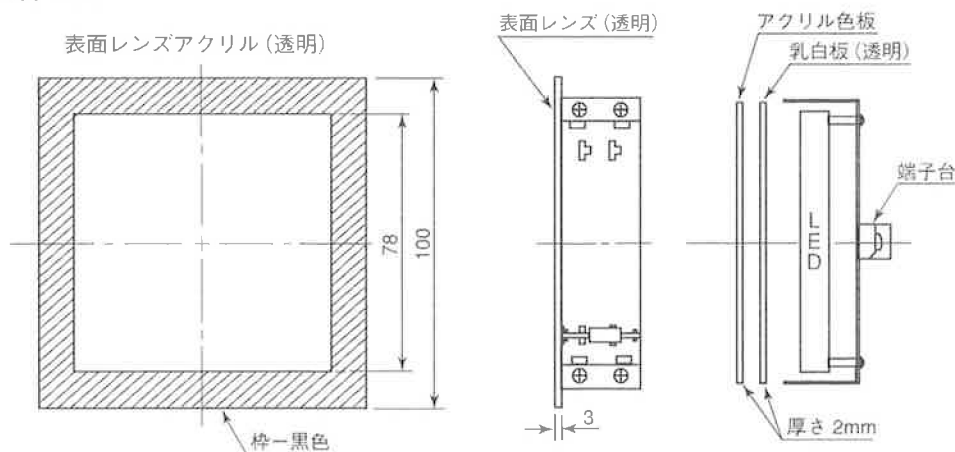

DP-形表示灯内部

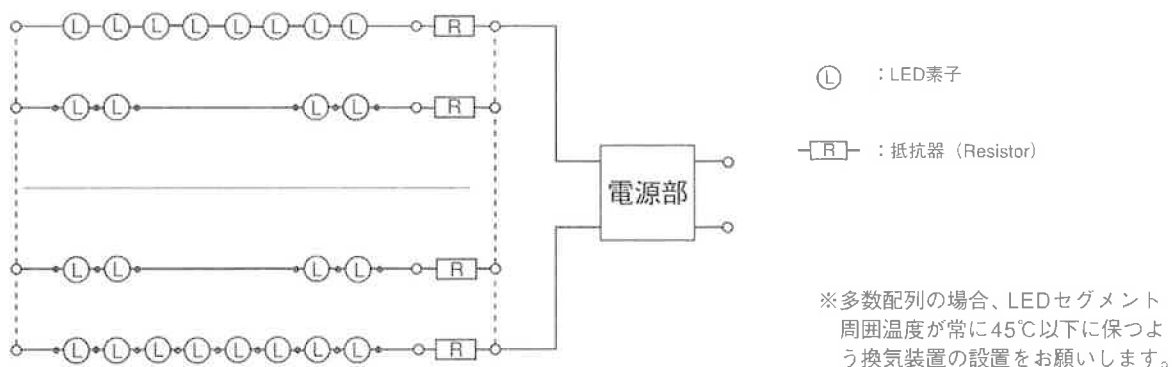

仕様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model	DP-100K形	DP-148NK形	DP-200K形	DP-400K形
定 電 圧 Using Voltage	AC/DC100V	DC24V	AC/DC100V	DC24V
定 電 流 Electric Current	13±5mA	110±10mA	16±10mA	80±10mA
周 囲 温 度 Using Temperature	-20～+45℃			
LEDセグメント LED Segmente	φ3高輝度LED素子多数配列 (φ3 Hight Efficiency LED Multi Element Layout)			
表面レンズ枠色	透明アクリル板裏面黒印刷 (Acrylic Resin Black Color (Rear Print))			
フィルタ 色	赤、緑、橙、乳白 (Red, Green, Orange, White) ※黄色も出来ます。(Option・yellow)			
結 線 Terminal Connection	M4 ビス留式 (M4 Screw)			
パネル有効幅代 Allowable Panel Thickness	1mm～10mm			
内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	1/2W カーボン抵抗器 (1/2W Carbon Resistor)			
表 面 レ ン ズ Lens Cap Color	3mm 透明アクリル板加工 (黒枠) (Transperent Colored Acrylic Plate 3mm)			
色 板 Color Plate	2mm アクリル色板 (Color Acrylic Plate 2mm)			
本 体 Material of Body	鉄板カチオン電着塗装 (Steel Plate Cation coating)			
端 子 Material of Terminal	2P 端子台 (2P Terminal)			

電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
Die-electric Strength : 2kV 1Minute
絶縁抵抗 500Vメガー、100MΩ以上
Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

御注文に際して (Ordering Information)

DP- 100K 24V R 数量
形式名 大きさ 電圧 色
(Mdel) (Voltage) (Color) (Quantity)