



樹脂形放電管 表示 灯

MOLD TYPE NEON INDICATOR LIGHTS (With Inline Resistor)


AC 110V, 220V

LMH

φ5 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 (MOLD TYPE)

LMH-5FH形


AC110V, 220V

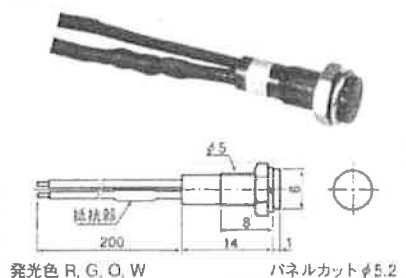

φ7 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 (MOLD TYPE)

LMH-7F形


AC110V, 220V

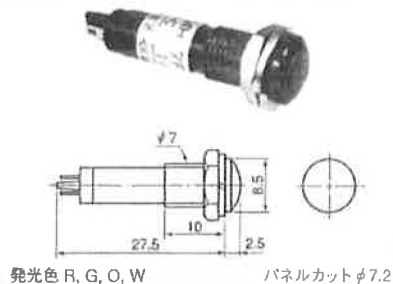

LMH-7F-②形

AC110V, 220V


※金具は添付

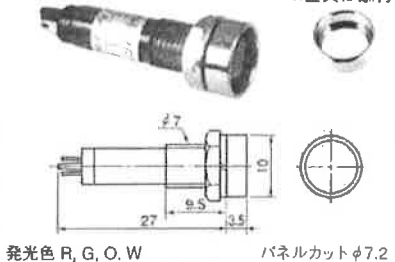

LMH-7H形

AC110V, 220V

(文字彫刻可)

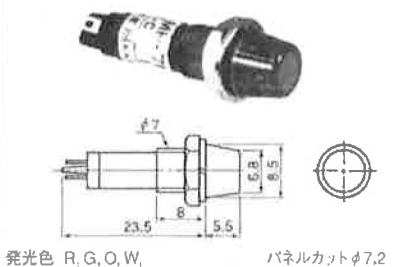

電気的性能 (Electric Characteristics)

モールドタイプ

充電部—アース間


絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

Dielectric Strength : 2kV 1Minute

絶縁抵抗 500Vメガ 100MΩ以上

Insulating Resistance : 500V 100MΩ

特注品 リード線式



ご注文に際して (Ordering Information)

LMH- 7 F AC110V R 数量

形式名 大きさ 形 電圧 色

取扱い注意

はんだ端子、コードは強く引っばったり無理な折り曲げは、おやめください。

仕様 (Typical Specifications) φ5シリーズ、φ7シリーズ

形 式 名 Model	LMH-5FH	LMH-7F	LMH-7F-②	LMH-7H
定 格 電 圧 Using Voltage	AC110V (90~110V), AC220V (180~220V)			
定 格 電 流 Electric Current	赤(R), 橙(O), 乳白(W): AC 2mA (1.0~2.0mA), 緑(G): AC 1mA (0.5~1.0mA)			
内 蔵 ランプ Included Lamp	放電管			
発 光 色 Lighting Color	赤 (Red)・緑 (Green)・橙 (Orange)・アンバー (Amber)			
レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 乳白 (White) (標準色別表1による)			
内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	AC100V: 1/4Wカーボン抵抗器, AC200V: 赤, 橙, 乳白 1/4Wカーボン抵抗器・緑: 1/2Wカーボン抵抗器			
結 線 方 法 Terminal Connector	リード線 (Lead wires) UL1007 AWG 24		はんだ付け (Solder terminal)	
パネ ル 有 効 幅 代 Allowable Panel Thickness	1mm~4mm		1mm~5mm	1mm~4mm
使 用 温 度 範 圍 Operating Temp. Range	-20℃~+55℃			
材 質 Material of Body	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)
フ ラ ン ジ Material of Flange			真鍮クロムメッキ (防り金具)	
レ ン ズ Material of Lens			ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	
飾 り 金 具 Metal Fittings	-	-	真鍮クロムメッキ (7F-2に添付)	-

●For improvement purposes, the specifications are subject to change without advance notice.