


樹脂形放電管 表示灯 AC 110V, 220V **LMS LMH** MOLD TYPE NEON INDICATOR LIGHTS 《Included Resistor》

φ8 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 (MOLD TYPE)


パネルカット Mounting Hole  φ8.2

■LMH-8F形 AC110V, 220V

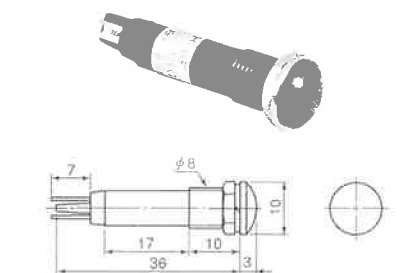


発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ8.2

■LMH-8F-④形 AC110V, 220V ※金具は添付

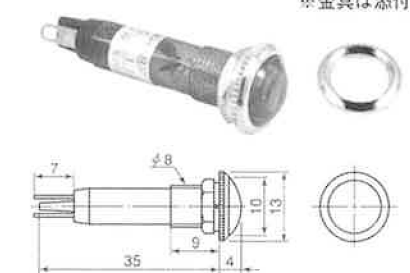

発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ8.2

■LMH-8F-②形 AC110V, 220V ※金具は添付

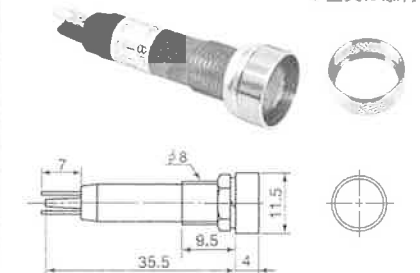


発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ8.2

■LMH-8H形 AC110V, 220V 《文字彫刻可》




発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ8.2

■LMH-8H-③形 AC110V, 220V 《文字彫刻可》 ※金具は添付

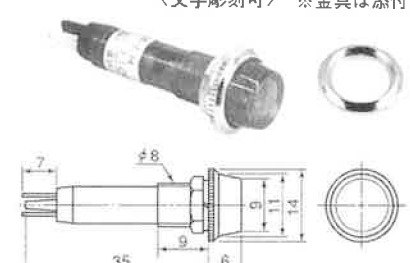

発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ8.2

■LMS-4BH形 AC110V, 220V 《文字彫刻可》

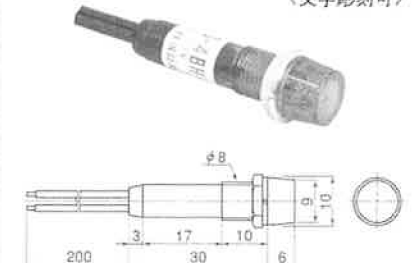

発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ8.2

■LMS-4BH-④形 AC110V, 220V 《文字彫刻可》 ※金具は添付



発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ8.2

■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

Die-electric Strength : 2kV 1Minute

絶縁抵抗 500Vメガ、100MΩ以上

Insulating Resistance : DC 500V 100MΩ

■標準色別表 1

記号	R	G	O	W
レンズ色	赤	緑	橙	乳白
ランプ色	橙	緑	橙	橙
発光色	赤	緑	橙	アンバー

■ご注文に際して (Ordering Information)

LMH- 8 F AC110V R 数量

形式名 大きさ 形 電 圧 色
(Model) (Voltage) (Color) (Quantity)

⚠ 取扱い注意

電線コードを強く引っばったり無理な折り曲げは、故障の原因になりますのでおやめください。

■仕様 (Typical Specifications) φ8シリーズ

形 式 名 Model		LMH-8F	LMH-8F-④	LMH-8F-②	LMH-8H	LMH-8H-③	LMS-4BH	LMS-4BH-④	
定 格	定 格 電 圧 Using Voltage	AC110V (90～110V), AC220V (180～220V)							
	定 格 電 流 Electric Current	赤(R), 橙(O), 乳白(W) : AC 2mA (1.0～2.0mA), 緑(G) : AC1mA (0.5～1.0mA)							
	内 蔵 ラ ン プ Included Lamp	放 電 管							
性	発 光 色 Lighting Color	赤 (Red) ・ 緑 (Green) ・ 橙 (Orange) ・ アンバー (Amber)							
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 乳白 (White) (標準色別表1による)							
	内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	AC100V: 1/4Wカーボン抵抗器, AC200V: 赤, 橙, 乳白 1/2Wカーボン抵抗器 ・ 緑: 1/4Wカーボン抵抗器 AC100V: 1/4W Carbon Resistor, AC200V: Red, Orange, White 1/2W Carbon Resistor, Green: 1/4W Carbon Resistor							
能	結 線 方 法 Terminal Connector	はんだ付け (Solder terminal)					UL1007AWG20		
	パネル有効締代 Allowable Panel Thickness	1mm～5mm	1mm～4mm	1mm～5mm	1mm～5mm	1mm～4mm	1mm～5mm	1mm～4mm	
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	－20℃～＋55℃							
材 質	本 体 Material of Body	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	
	フ ラ ン ジ Material of Flange		真鍮クロームメッキ (飾り金具)			真鍮クロームメッキ (飾り金具)		真鍮クロームメッキ (飾り金具)	
	レ ン ズ Material of Lens		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)			ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	
	飾 り 金 具 Metal Fittings		—	真鍮クロームメッキ (8F-4に添付)		—	真鍮クロームメッキ (4BH-4に添付)		

●For improvement purposes, the specifications are subject to change without advance notice.