



金属形放電管

表示灯

AC 110V, 220V

LMS
LMH


METAL TYPE NEON INDICATOR LIGHTS 《Included Resistor》

φ9 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯 (METAL TYPE)

パネルカット Mounting Hole φ9.2

■LMH-9T形


AC 110V, 220V



発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ9.2

■LMH-9TB形


AC 110V, 220V



発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ9.2

■LMH-9W形


AC 110V, 220V



発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ9.2

■LMH-9WB形


AC 110V, 220V



発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ9.2

■LMS-9JP形


AC 110V, 220V

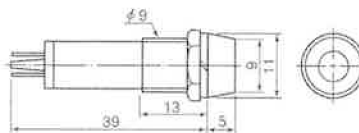

発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ9.2

■LMH-9MT形

AC 110V, 220V



発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ9.2


■LMH-9MTB形

φ10 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯 (METAL TYPE)

パネルカット Mounting Hole φ10.2

■LMH-10T形


AC 110V, 220V

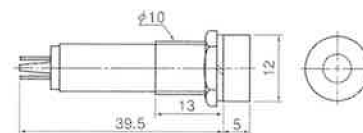

発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2

■LMH-10TB形


AC 110V, 220V

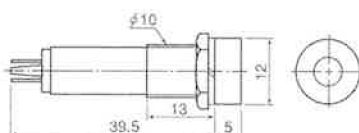

発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2

■LMS-10JP形

AC 110V, 220V



発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2

仕 様 (Typical Specifications) φ9シリーズ

形 式 名 Model		LMH-9T	LMH-9TB	LMH-9W	LMH-9WB	LMS-9JP	LMH-9MT	LMH-9MTB
定 格	定 格 電 圧 Using Voltage	AC110V (90～110V), AC220V (180～220V)						
	定 格 電 流 Electric Current	赤, 橙, 乳白: AC 4mA (3.0～4.0mA), 緑: AC2mA (1.0～2.0mA)				AC 2mA (1.0～2.0mA)	赤, 橙, 乳白: AC4mA (3.0～4.0mA) 緑: AC2mA (1.0～2.0mA)	
	内 蔵 ラ ン プ Included Lamp	放 電 管						
性	発 光 色 Lighting Color	赤 (Red) ・ 緑 (Green) ・ 橙 (Orange) ・ アンバー (Amber)						
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 乳白 (White) (標準色別表1による)						
能	内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	AC100V: 赤, 橙, 乳白: 1W酸化金属抵抗器・緑: 1/4Wカーボン抵抗器 AC200V: 赤, 橙, 乳白: 1W酸化金属抵抗器・緑: 1/2Wカーボン抵抗器				AC100V: 1/4Wカーボン抵抗器 AC200V: 1/2Wカーボン抵抗器	AC100V: 赤, 橙, 乳白 1W酸化金属抵抗器・ 緑: 1/4Wカーボン抵抗器 AC200V: 赤, 橙, 乳白 1W酸化金属抵抗器・ 緑: 1/2Wカーボン抵抗器	
	結 線 方 法 Terminal Connector	はんだ付け (Solder terminal)						
	パ ネ ル 有 効 締 代 Allowable Panel Thickness	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm
材 質	使 用 温 度 範 囲 Operating Temp. Range	－20℃～＋55℃						
	本 体 Material of Body	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	真鍮黒色カチオン 電着塗装 (B type: Black cation coating)	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	真鍮黒色カチオン 電着塗装 (B type: Black cation coating)	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)		真鍮黒色カチオン 電着塗装 (B type: Black cation coating)
	フ ラ ン ジ Material of Flange							
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)				ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		

●For improvement purposes, the specifications are subject to change without advance notice.



樹脂形放電管 表示灯

MOLD TYPE NEON INDICATOR LIGHTS 《Included Resistor》

AC 110V, 220V

LMS
LMH


φ10 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 (MOLD TYPE)

パネルカット Mounting Hole φ10.2

■LMS-5T形 ■LMS-5TB形
〈文字彫刻可〉 AC 110V, 220V 〈文字彫刻可〉



図は5TB形

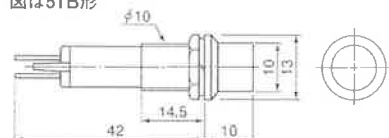


発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2

■LMS-5M形 ■LMS-5MB形
AC 110V, 220V




図は5MB形

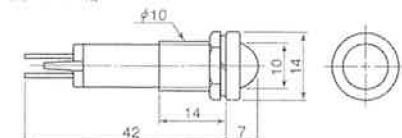


発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2

■LMS-10M形 AC 110V, 220V

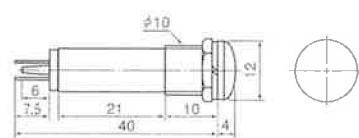


発光色 Lighting Color R, G, O, W パネルカット φ10.2

■LMS-10M-①形 AC 110V, 220V
※金具は添付




発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2

■LMS-10M-②形 AC 110V, 220V
※金具は添付




発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2

■LMS-10H形 AC 110V, 220V

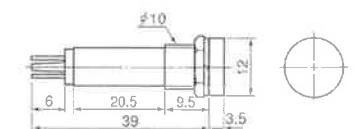


発光色 Lighting Color R, G, O, W パネルカット φ10.2

■LMS-10H-②形 AC 110V, 220V
※金具は添付




発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2

■LMS-5BH形 AC 110V, 220V
〈文字彫刻可〉




発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2

■LMH-12TP形 AC 110V, 220V
φ12

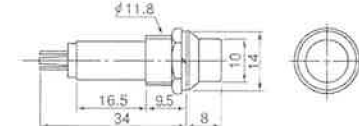


発光色 Lighting Color R, G, O, W パネルカット φ12

■LMS-10KF形 AC 110V, 220V
〈文字彫刻可〉



発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2

■LMS-10HF形 AC 110V, 220V
〈文字彫刻可〉



発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ10.2

■電氣的性能(Electric Characteristics)

充電部—アース間

メタルタイプ(Metal Type)

絶縁耐圧 1kV 1分間 異常なし

Die-electric Strength: 1kV 1Minute

絶縁抵抗 500Vメガー、100MΩ以上

Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

モールドタイプ(Mold Type)

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

Die-electric Strength: 2kV 1Minute

絶縁抵抗 500Vメガー、100MΩ以上

Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

■標準色別表 1

記号	R	G	O	W
レンズ色	赤	緑	橙	乳白
ランプ色	橙	緑	橙	橙
発光色	赤	緑	橙	アンバー

■ご注文に際して (Ordering Information)

LMS- 10 M AC110V R 数量

形式名 大きさ 形 電 圧 色

※飾り金具のご注文に関しては品名に対してNo. の金具添付とさせていただきます。

■仕様 (Typical Specifications) φ10シリーズ

形 式 名 Model		LMH-10T	LMH-10TB	LMS-10JP	LMS-5T LMS-5M	LMS-5TB LMS-5MB	LMS-10M	LMS-10M-①
定 格	定 格 電 圧 Using Voltage	AC110V (90～110V), AC220V (180～220V)						
	定 格 電 流 Electric Current	赤, 橙, 乳白: AC 4mA (3.0～4.0mA) 緑: AC2mA (1.0～2.0mA)		AC 2mA (1.0～2.0mA)	AC 2mA (1.0～2.0mA)			
	内 蔵 ラ ン プ Included Lamp	放 電 管						
性	発 光 色 Lighting Color	赤 (Red) ・ 緑 (Green) ・ 橙 (Orange) ・ アンバー (Amber)						
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 乳白 (White) (標準色別表1による)						
	内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	AC100V: 赤, 橙, 乳白: 1W酸化金属抵抗器・ 緑: 1/4Wカーボン抵抗器 AC200V: 赤, 橙, 乳白: 1W酸化金属抵抗器・ 緑: 1/2Wカーボン抵抗器		AC100V: 1/4Wカーボン抵抗器 AC200V: 1/2Wカーボン抵抗器	1/2Wカーボン抵抗器		AC100V: 1/4Wカーボン抵抗器 AC200V: 1/2Wカーボン抵抗器	
能	結 線 方 法 Terminal Connector	はんだ付け (Solder terminal)						
	パネル有効締代 Allowable Panel Thickness	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～8mm	1mm～5mm	1mm～5mm
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	－20℃～＋55℃						
材 質	本 体 Material of Body	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	真鍮黒色カチオン 電着塗装 (B type: Black cation coating)	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)
	フ ラ ン ジ Material of Flange			真鍮クロームメッキ	真鍮クロームメッキ (飾り金具)			
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)				ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)
	飾 り 金 具 Metal Fittings	—	—	—	—	—	—	真鍮クロームメッキ (10M-1に添付)

形 式 名 Model		LMS-10M-②	LMS-10H	LMS-10H-②	LMS-5BH	LMS-10KF	LMS-10HF	LMH-12TP
定 格	定 格 電 圧 Using Voltage	AC110V (90～110V), AC220V (180～220V)						
	定 格 電 流 Electric Current	AC 2mA (1.0～2.0mA)				赤, 橙, 乳白: AC 2mA (1.0～2.0mA) 緑: AC 1mA (0.5～1.0mA)		AC 2mA (1.0～2.0mA)
	内 蔵 ラ ン プ Included Lamp	放電管						
性	発 光 色 Lighting Color	赤 (Red) ・ 緑 (Green) ・ 橙 (Orange) ・ アンバー (Amber)						
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 乳白 (White) (標準色別表1による)						
	内 蔵 抵 抗 器 Inside Resistor	AC 100V: 1/4Wカーボン抵抗器 AC 100V: 1/4W Carbon Resistor		AC 200V: 1/2Wカーボン抵抗器 AC 200V: 1/2W Carbon Resistor		AC100V: 1/4Wカーボン抵抗器 AC200V: 赤, 橙, 乳白: 1/2Wカーボン 抵抗器, 緑: 1/4Wカーボン抵抗器		AC100V: 1/4Wカーボン抵抗器 AC200V: 1/2Wカーボン抵抗器
能	結 線 方 法 Terminal Connector	はんだ付け (Solder terminal)						
	パネ ル 有 効 締 代 Allowable Panel Thickness	1mm～5mm	1mm～5mm	1mm～4mm	1mm～5mm	1mm～5mm	1mm～5mm	1mm～4mm
	使 用 温 度 範 囲 Operating Temp. Range	-20℃～+55℃						
材 質	本 体 Material of Body	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)				
	フ ラ ン ジ Material of Flange	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	フェノール樹脂
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)				ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)
	飾 り 金 具 Metal Fittings	真鍮クロームメッキ (10M-2に添付)	—	真鍮クロームメッキ (10H-2に添付)	—	—	—	—

●For improvement purposes, the specifications are subject to change without advance notice.

■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間

メタルタイプ (Metal Type)

絶縁耐圧 1kV 1分間 異常なし

Dielectric Strength: 1kV 1Minute

絶縁抵抗 500Vメガ、100MΩ以上

Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

モールドタイプ (Mold Type)

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

Dielectric Strength: 2kV 1Minute

絶縁抵抗 500Vメガ、100MΩ以上

Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

■標準色別表 1

記 号	R	G	O	W
レンズ色	赤	緑	橙	乳白
ランプ色	橙	緑	橙	橙
発光色	赤	緑	橙	アンバー

■リード線タイプ電圧別電線色表示

1: LMH-5シリーズ LMS-7JP;

リード線 UL1007 #24

電 圧	電線色
AC 110V	黒 色
AC 220V	黄 色

2: LMS-8JP, LMS-4BHシリーズ;

リード線 UL1007 AWG20

電 圧	電線色
AC 110V	黒 色
AC 220V	黄 色