



樹脂形放電管 表示灯

AC110V, 220V LMU


MOLD TYPE NEON INDICATOR LIGHTS 〈Included Resistor〉

φ16 〈抵抗器内蔵〉モールドフレーム形ネオン表示灯

誘導障害防止抵抗器内蔵


パネルカット
Mounting Hole  φ16

■LMU-10NK形 AC 110V, 220V
〈文字彫刻可〉

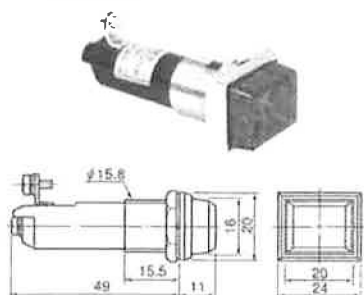


発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16

■LMU-10NKB形 AC 110V, 220V
〈文字彫刻可〉

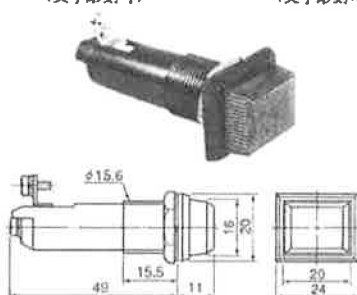


発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16

■LMU-10H形 ■LMU-10HB形
〈文字彫刻可〉 AC 110V, 220V 〈文字彫刻可〉

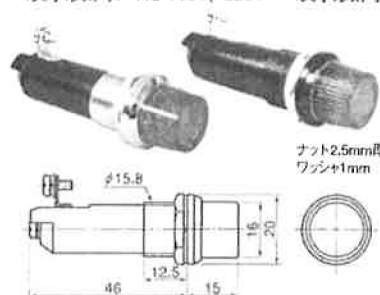


発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16

■LMU-10M形 ■LMU-10MB形
AC 110V, 220V

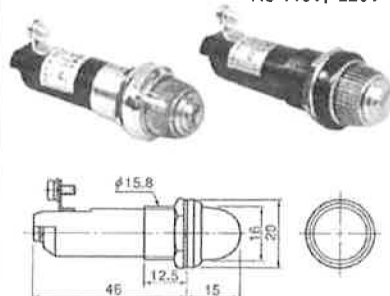


発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16

■LMU-10HM形 ■LMU-10HMB形
AC 110V, 220V

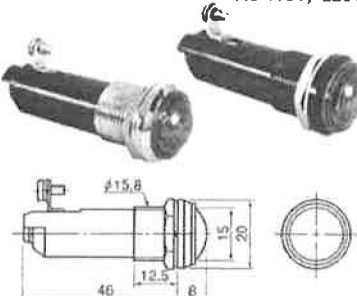


発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16

■LMU-10HH形 AC 110V, 220V
〈文字彫刻可〉

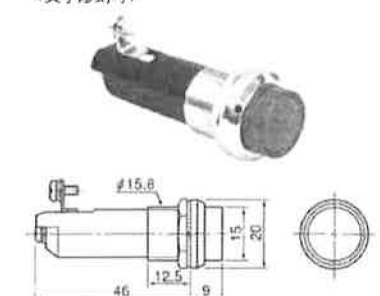


発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16

■LMU-10HHB形 AC 110V, 220V
〈文字彫刻可〉

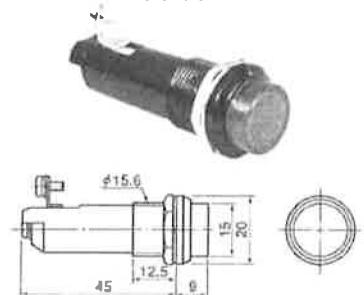


発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16

■LMU-10HK形 AC 110V, 220V
〈文字彫刻可〉

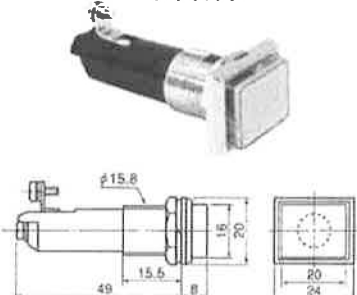

発光色 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16

■LMU-10HKB形 AC 110V, 220V
〈文字彫刻可〉

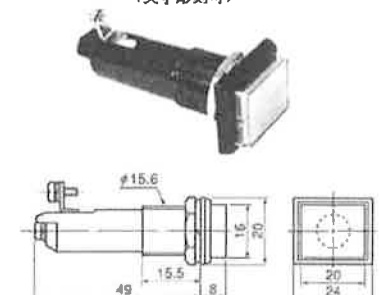

発光色 R, G, O, W, C パネルカット Mounting Hole φ16




樹脂形放電管 表示 灯

MOLD TYPE NEON INDICATOR LIGHTS 《Included Resistor》

LMU

■LMU-10形 適合電球

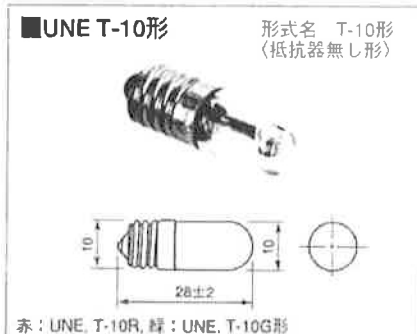

■仕 様 (Typical Specifications)

形式名	フランジ クロームメッキ フ ラ ン ジ, 黒	LMU-10HK形 LMU-10HKB形	LMU-10NK形 LMU-10NKB形	LMU-10M形 LMU-10MB形	LMU-10HM形 LMU-10HMB形	LMU-10H形 LMU-10HB形	LMU-10HH形 LMU-10HHB形
電 圧	Using Voltage	AC110V:(90~110V) AC220V:(180~220V)					
電 流	Electric Current	AC110V:4.6mA±20% AC220V:4.4mA±20%					
周 囲 温 度	Using Temperature	-20℃~+50℃					
表 示 灯 色	Lighting Color	赤、緑、乳白、橙、※透明 (Red, Green, White, Orange, ※Clear) 但しLMU-10HM(B)は透明色不可					
結 線	Terminal Connection	M 2.6ビス留式 (M2.6 Screw Brass)					
パネ 有 効 寸 法	Allowable Panel Thickness	1mm~8mm					
文 字 記 名 (彫刻記名) (フィルム)	For Engrave Plate	レンズ内拡散板 挿入式	レンズ表面 彫刻記名	不 可	不 可	レンズ表面 彫刻記名	レンズ表面 彫刻記名
内 蔵 抵 抗 器	Included Resistor	1/4W形メルフ抵抗器、誘導障害防止用、1/4W形ソリッド抵抗器					
本 体	Material of Body	ポリカーボネート樹脂 黒色 (Polycarbonate Black Colored)					
レ ン ズ	Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 赤、緑、乳白、橙 (Polycarbonate, Red, Green, White, Orange)					
拡 散 板		付	—	—	—	—	—
質	フランジクロームメッキ 黒 色	ABS樹脂 クロームメッキ ポリカーボネート樹脂 黒色 (Polycarbonate Black Colored)					
適 合 ラ ン プ 仕 様	Using Lamp	発光色: 赤、橙、白はUNE, T-10R形。緑色はUNE, T-10G形					

■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
Dielectric Strength: 2kV 1Minute
絶縁抵抗 500Vメガー、100MΩ以上
Insulating Resistance: DC500V 100MΩ

■御注文に際して (Ordering Information)

LMU- 10M (B) AC110V R 数
形式名 形 電 圧 色
(Model) (Voltage) (Color) (Quantity)
フランジ黒の場合

■ランプ交換治具

形式 S-13形 T-13, T-10形両用

