




# 樹脂形放電管 表示 灯

MOLD TYPE NEON INDICATOR LIGHTS 《Included Resistor》

LMU

## LMU-10形 適合電球

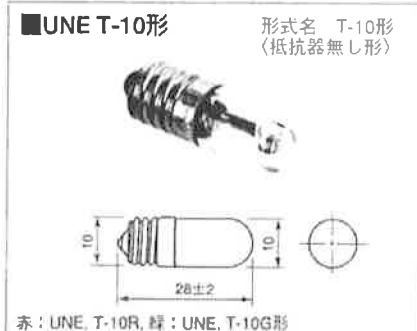

## 仕 様 (Typical Specifications)

| 形式名                      | フランジ クロームメッキ<br>フ ラ ン ジ 黒 | LMU-10HK形<br>LMU-10HKB形                                              | LMU-10NK形<br>LMU-10NKB形 | LMU-10M形<br>LMU-10MB形 | LMU-10HM形<br>LMU-10HMB形 | LMU-10H形<br>LMU-10HB形 | LMU-10HH形<br>LMU-10HHB形 |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 電 圧                      | Using Voltage             | AC110V:(90~110V) AC220V:(180~220V)                                   |                         |                       |                         |                       |                         |
| 電 流                      | Electric Current          | AC110V:4.6mA±20% AC220V:4.4mA±20%                                    |                         |                       |                         |                       |                         |
| 周 囲 温 度                  | Using Temperature         | -20℃~+50℃                                                            |                         |                       |                         |                       |                         |
| 表 示 灯 色                  | Lighting Color            | 赤、緑、乳白、橙、※透明 (Red, Green, White, Orange, ※Clear) 但しLMU-10HM(B)は透明色不可 |                         |                       |                         |                       |                         |
| 結 線                      | Terminal Connection       | M 2.6ビス留式 (M2.6 Screw Brass)                                         |                         |                       |                         |                       |                         |
| パネ 有 効 寸 法               | Allowable Panel Thickness | 1mm~8mm                                                              |                         |                       |                         |                       |                         |
| 文 字 記 名<br>(彫刻記名) (フィルム) | For Engrave Plate         | レンズ内拡散板<br>挿入式                                                       | レンズ表面<br>彫刻記名           | 不 可                   | 不 可                     | レンズ表面<br>彫刻記名         | レンズ表面<br>彫刻記名           |
| 内 蔵 抵 抗 器                | Included Resistor         | 1/4W形メルフ抵抗器、誘導障害防止用、1/4W形ソリッド抵抗器                                     |                         |                       |                         |                       |                         |
| 本 体                      | Material of Body          | ポリカーボネート樹脂 黒色 (Polycarbonate Black Colored)                          |                         |                       |                         |                       |                         |
| レ ン ズ                    | Material of Lens          | ポリカーボネート樹脂 赤、緑、乳白、橙 (Polycarbonate, Red, Green, White, Orange)       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 拡 散 板                    |                           | 付                                                                    | —                       | —                     | —                       | —                     | —                       |
| 質                        | フランジクロームメッキ<br>黒 色        | ABS樹脂 クロームメッキ<br>ポリカーボネート樹脂 黒色 (Polycarbonate Black Colored)         |                         |                       |                         |                       |                         |
| 適 合 ラ ン プ 仕 様            | Using Lamp                | 発光色: 赤、橙、白はUNE, T-10R形。緑色はUNE, T-10G形                                |                         |                       |                         |                       |                         |

## 電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし  
Dielectric Strength: 2kV 1Minute  
絶縁抵抗 500Vメガー、100MΩ以上  
Insulating Resistance: DC500V 100MΩ

## 御注文に際して (Ordering Information)

LMU- 10M (B) AC110V R 数  
形式名 形 電 圧 色  
(Model) (Voltage) (Color) (Quantity)  
フランジ黒の場合

## ランプ交換治具

形式 S-13形 T-13, T-10形両用

