



放電管表示灯

NEON INDICATOR LIGHTS 《Included Resistor》

《抵抗器内蔵形》

LM
LMU
LMH


φ20 モールドフレームカラーランプ表示灯 (MOLD TYPE)

パネルカット




■LM-13K形 〈文字彫刻可〉

AC 110V, 220V

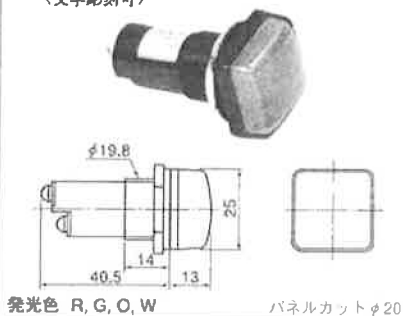


■LM-13M形

AC 110V, 220V

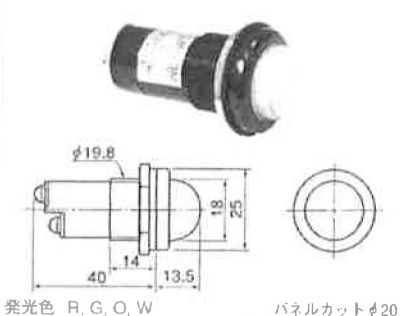

■内蔵電球

LM-13K形
LM-13M形



～ランプ非交換形となります～


■内蔵適合電球 UNE T-20形

LMU-B4D形
LMU-B4M形
LMU-B2D形




φ28 ランプ交換形 モールドフレームネオン表示灯

パネルカット



■LMU-B4D形

AC 110V, 220V

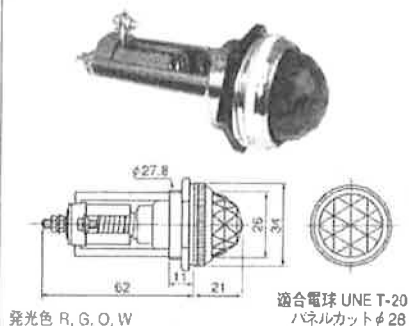

■LMU-B4M形

AC 110V, 220V



■LMU-B2D形

AC 110V, 220V



φ22 《抵抗器内蔵》3素子形モールドフレームネオン表示灯


誘導障害防止抵抗器内蔵

パネルカット




■LMH-223K形 〈文字彫刻可〉

AC 110V, 220V

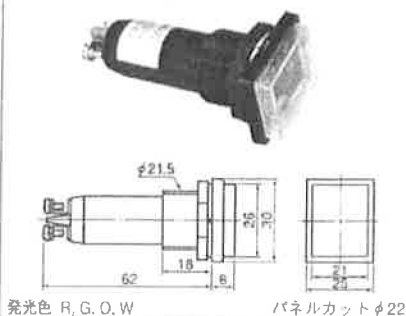


■LMH-223H形 〈文字彫刻可〉

AC 110V, 220V

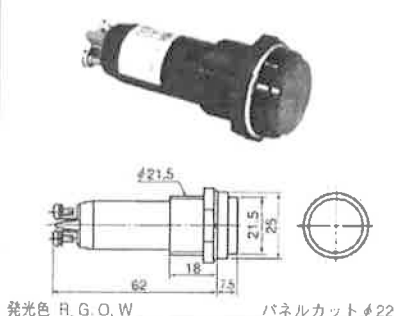

■LMH-223M形

AC 110V, 220V

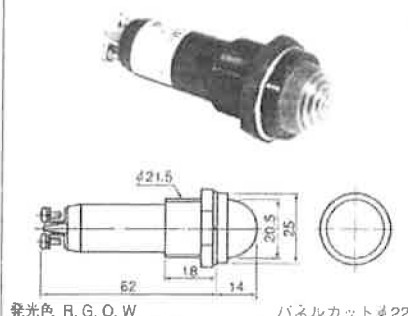

■仕様 様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model	LM-13M形	LM-13K形	LMU-B2D形	LMU-B4D形	LMU-B4M形
電 圧 Using voltage	AC 110V (90~110V), AC 220V (180~220V)				
電 流 Electric Current	3mA~4.5mA		赤、橙 (Red, Orange) : 7.0mA, 緑 (Green) : 4.0mA		
適合電球 Included Lamp	CT-13, T-13形カラー内蔵		UNE, T-20形 緑、橙 (Green, Orange)		
レンズ色 Lens Cap Color	赤、緑、乳白、橙 (Red, Green, White, Orange)		赤、緑、乳白、橙 特注:透明 (Clear) 但しLMU-B4Mは不可		
パネル有効寸法 Allowable panel thickness	1mm~10mm		1mm~8mm	1mm~3.2mm	1mm~3.2mm
取付方法 ロックナット、封込寸法 Mounting Connection	盤裏面よりナット締付 封込寸法 24mm		盤裏面よりナット締付 (Locking Screw Nut) 封込寸法 32mm (Nut opposite side Dimension 32mm)		
結線方法 Terminal Connection	M3ビス留		M3ナットとM3×6ビス		
レンズ Material of LENS	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		
フランジ Material of Flange	フェノール黒 (Phenol Black)		ABSメッキ	亜鉛ダイキャストクロームメッキ Zinc Die-casting, Chrome-Plate Brass	
本体 Material of Body	フェノール黒 (Phenol Black)		PBT		

■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
Die-electric Strength : 2kV 1Minute
絶縁抵抗 500Vメガ、100MΩ以上
Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

■御注文に際して (Ordering Information)

LMU- B2D AC110V R 数
形式名 形 電 圧 色 数
(Model) (Voltage) (Color) (Quantity)

■仕様 様 (Typical Specifications)


形 式 名 Model	LMH-223K, -223H, -223M形
電 圧 Using voltage	AC 110V (90~110V), AC 220V (180~220V)
電 流 Electric Current	AC10.0mA (6.0mA~10.0mA)
内蔵ランプ Included Lamp	放電管
レンズ色 Lighting Color	赤、緑、橙、乳白 (Red, Green, Orange, White)
パネル有効寸法 Allowable panel thickness	1mm~14mm
結線方法 Terminal Connection	M2.6 ビス留 (2.6mm Screw)
内蔵抵抗器 Inside Resistor	1W 酸化金属被膜抵抗器 (1W Metal Oxide Film Resistor)
本体 Material of Body	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)
フランジ Material of flange	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)

■端子形状と指定

- 標準品: M2.6ビス留形、形式指定無し
- 特注品: 差込 (No.187タブ) ハンダ両用

形式 (N) 指定

- LMH-223KN形
- LMH-223HN形
- LMH-223MN形



■電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
Die-electric Strength : 2kV 1Minute
絶縁抵抗 500Vメガ、100MΩ以上
Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

■レンズ光拡散板 (彫刻板) 及び挿入法については、LMH-162形と同じ。P90参照してください。

■LMH-223形、放電管三灯式

- 誘導障害防止
抵抗器内蔵

■御注文に際して (Ordering Information)

LMH- 223K (N) AC110V R 数量
形式名 形 電 圧 色 数
(Model) (Voltage) (Color) (Quantity)

端子差込形の場合

